

# Hout, bouw & vloeren

Handelsbrochure





# Index

## Handelsbrochure



### Buithout transparant ..... 4

Aqua EAD-67/sm Aflak dekkend.....	10
Aqua HSL-35/m Houtbeits 3in1.....	11
Aqua OVL-49/tm Voorvergrijzende Oliebeits <sup>[eco]</sup> .....	9
HK-Lazuur .....	4
Houtbeschermingscrème.....	8
HSL-30/m-Houtbeits 3-in-1 .....	12
Induline DW-610 .....	13
Induline GW-310.....	6
Induline GW-310 WF.....	7



### Buithout transparant long life..... 14

Houtbeits Long Life UV.....	14
-----------------------------	----



### Buithout dekkend ..... 16

Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1.....	20
Isolerende Primer.....	16
Ramen & Deuren Houtlak 3-in-1.....	17
Tuinhuis Beits Color.....	18



### Tuinhout..... 21

Buithout Krachtreiniger .....	24
Buithout Ontgrijzer .....	25
Carbolin .....	26
Tuinhoutolie .....	21
Tuinhoutolie <sup>[eco]</sup> .....	22



<b>Binnenhout</b> .....	<b>27</b>
Aqua NTL-420/05-Natuureffect trappenlak.....	34
Aqua TL-412-Trappenlak.....	35
Aqua TL-422-Trappenlak.....	36
Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief.....	37
Hardwax Olie.....	31
Hardwax Olie <sup>[eco]</sup> .....	32
Interieur Beits.....	27
Onderhoudsreiniger.....	29
Onderhoudsreiniger voor geoliede vloeren <sup>[eco]</sup> .....	30
Trappen- & Parketlak.....	28
Werkbladolie <sup>[eco]</sup> .....	33



<b>Specialties &amp; accessoires</b> .....	<b>39</b>
Deuren Reinigings- en Onderhoudsset.....	40
Houtbeschermingscrème kleurloos.....	39
Ramen Reinigings- en Onderhoudsset.....	40



<b>Bouw</b> .....	<b>41</b>
<b>Afdichting</b>	
Clean FL.....	61
Injectieset.....	65
Kiesol.....	63
Kiesol C <sup>[basic]</sup> .....	65
Kiesol MB.....	62
MB 2K.....	57
MB FL 2K Starter Set.....	60
MB 2K Window Kit.....	58
MB FL 2K.....	59
Stopaq.....	56
Tape VF.....	62
WP DS Levell.....	64
WP RH rapid.....	66

#### Gevelreparatie & -reiniging

Algenverwijderaar.....	72
Betofix R2.....	43
Betofix RM.....	42
Clean AC <sup>[basic]</sup> .....	73
Clean SL.....	74
Clean WR.....	75

Color LA.....	48
Color LA Add.....	49
Color PA.....	51
Color PA Roof.....	52
Color SF <sup>[basic]</sup> .....	50
Hydro Seal BE.....	53
Multi Fill <sup>[basic]</sup> .....	55
PC 2K 45 / 75.....	46
PC Primer 2K.....	45
Primer Hydro HF.....	47
RM.....	54
S-Protect M.....	44

#### Impregnering

Facade Cream 25 <sup>[basic]</sup> .....	69
Facade Impregnation <sup>[basic]</sup> .....	70
Funcosil OFS.....	71
Funcosil SE.....	67
Funcosil WS.....	68



<b>Vloeren (epoxy)</b> .....	<b>77</b>
Acryl Color ZL.....	88
Add 250.....	86
Baseplan.....	78
Epoxy BH 100.....	80
Epoxy BS 2000.....	82
Epoxy BS 2000 Fast.....	83
Epoxy BS 3000.....	84
Epoxy CF 100.....	87
Epoxy Quick Fix.....	87
Epoxy UV 100.....	81
Patentmixer.....	86
Primer Hydro LC.....	77
PUR Aqua Top 500 2K M.....	85
WP Flow.....	79



<b>Vloeren (hout)</b> .....	<b>90</b>
Aqua PL-413-Parketlak.....	90
Aqua HWS-712-Hardwax Sealer <sup>[eco]</sup> .....	92
HSO-118-High-Solid-Oil <sup>[eco]</sup> .....	93
HWS-112-Hardwax Sealer.....	91



## HK-Lazuur

Decoratieve, oplosmiddelhoudende premium houtbeschermende lazuur voor buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hout buiten</li><li>▪ Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-; GK 2 en 3</li><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li><li>▪ Maathoudende houten bouwelementen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li><li>▪ Grondlaag, voor- en aflak</li><li>▪ Niet geschikt voor vloeren (terrassen, houten dekken)</li></ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3in1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li><li>▪ Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam</li><li>▪ Vermindert in combinatie met een constructieve houtbescherming het risico op het ontstaan van houtrot</li><li>▪ Een verhoogd vaste stofgehalte geeft bescherming tegen wespenaantasting</li><li>▪ Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen</li><li>▪ Zijdemat</li><li>▪ Vochtregulerend</li><li>▪ Dringt diep in</li><li>▪ Nabehandeling zonder schuren</li><li>▪ Brilljante kleuren</li><li>▪ Bladdert niet af</li><li>▪ De kleuren kunnen onderling vermengd worden</li></ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kwast</li><li>▪ Gereedschap dient na gebruik met Verdunning V101 of Gereedschapsreiniger gereinigd te worden</li><li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li></ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Voor het verkrijgen van een zijdeglanseffect adviseren wij een extra behandeling met Houtbeits Long Life UV</li><li>▪ Om de levensduur van lichte tinten c.q. kleuren te verlengen, als eindlaag Houtbeits Long Life UV "Kleurloos UV+" aanbrengen</li><li>▪ Biocideproducten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen</li></ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 205 - 250 ml/m<sup>2</sup> (in min. 2 lagen)</li></ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li></ul>



### Systeemproducten

Houtbeits Long Life UV (2234)






## HK-Lazuur kleuropties

HK-Lazuur	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	30
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	10
	<b>Art. nr.</b>				
pine/lariks (RC-260)	2250	■	■	■	■
teak (RC-545)	2251	■	■	■	■
ebben (RC-790)	2252	■	■	■	■
kastanje (RC-555)	2253	■	■	■	■
dennengroen (RC-960)	2254	■	■	■	■
mahonie (RC-565)	2255	■	■	■	■
palissander (RC-720)	2256	■	■	■	■
noten (RC-660)	2260	■	■	■	■
kleurloos*	2261	■	■	■	■
grenen (RC-270)	2262	■	■	■	■
rustiek eiken (RC-360)	2263	■	■	■	■
licht eiken (RC-365)	2264	■	■	■	■
hemlock* (RC-120)	2266	■	■	■	■
wit* (RC-990)	2268	■	■	■	■
zoutgroen (RC-965)	2292	■	■	■	■
douglas* (RC-190)	2297	■	■	■	■
zilvergrijs (RC-970)	2257	■	■	■	■
grafietgrijs (FT25416)	2265	■	■	■	■
platinagrijs (FT26788)	2291	■	■	■	■
antracietgrijs (FT20928)	2293	■	■	■	■
watergrijs (FT20924)	2294	■	■	■	■

\* Let op: 'Kleurloos', 'Wit', 'Hemlock' en 'Douglas' zijn niet geschikt voor hout dat aan directe weersinvloeden bloot wordt gesteld.

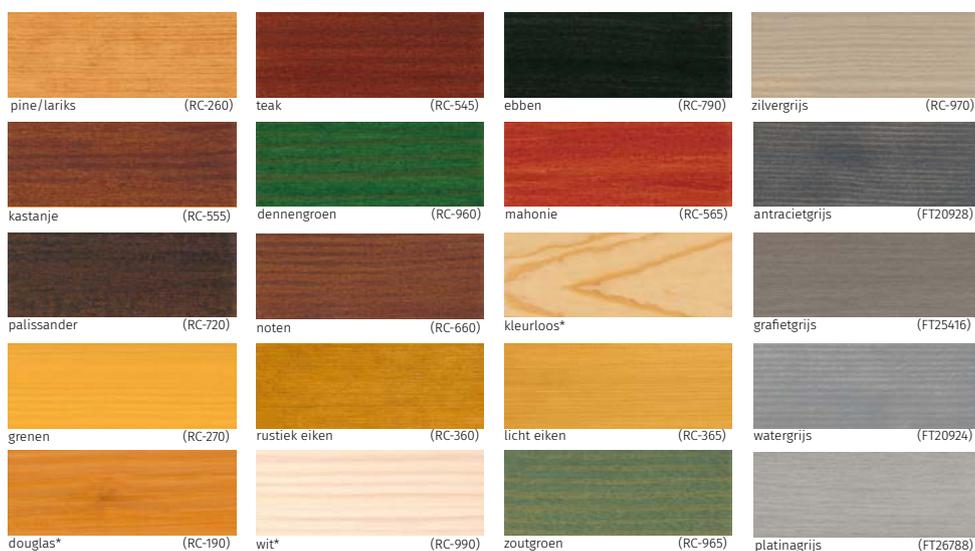

**Induline GW-310**

Watergedragen impregneerbeits, extreem dekkend met ingebouwde grondering

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten</li> <li>Zeer goed vloeivermogen op ruw hout</li> <li>Uitstekende (natte) hechting</li> <li>Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam</li> <li>Vermindert in combinatie met een constructieve houtbescherming het risico op het ontstaan van houtrot</li> <li>Een verhoogd vaste stofgehalte geeft bescherming tegen wespenaantasting</li> <li>Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen</li> <li>Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water</li> <li>Snelle droging: twee lagen in één dag</li> <li>Langdurige bescherming met een gelijkmatige verwerking</li> <li>Vochtregulerend</li> <li>Bladdert niet af</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, dompelbak, flowcoat, spuitcabine, vacuümcoat techniek</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biocideproducten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventief werkzaam bij 197 - 216 ml/m<sup>2</sup> in min. 2 lagen</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 2,5 uur ( praktijkwaarden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Induline GW-310		Leverbaar		
	Aantal per pallet	200	96	22
	<b>VPE</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	03	05	10
	<b>Art. nr.</b>			
diepzwart	3343 / 3349	■	■	■
speciale kleuren	3385	■	■	■

**Induline GW-310 WF**

Watergedragen semi-filmvormende beits voor hout binnen en buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen en buiten</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer goed vloeivermogen op ruw hout</li> <li>Uitstekende (natte) hechting</li> <li>Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water</li> <li>Snelle droging: twee lagen in één dag</li> <li>Langdurige bescherming met een gelijkmatige verwerking</li> <li>Met UV-blocker</li> <li>Vochtregulerend</li> <li>Bladdert niet af</li> <li>Bevat geen filmconserverende en houtbeschermende biociden</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, dompelbak, flowcoat, spuitcabine, vacuümcoat techniek</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 - 120 ml/m<sup>2</sup> per laag in min. 2 lagen</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 2,5 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Induline GW-310 WF	Leverbaar				
	Aantal per pallet	675	200	96	22
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	20
	<b>Art. nr.</b>				
diepzwart	3344 / 3352	■	■	■	
speciale kleuren	3383			■	■

**Houtbeschermingscrème**

Decoratieve, transparante houtbeschermingscrème voor de bescherming en opwaardering van hout buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout zonder bodemcontact</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dunlagige beits in levendige kleuren</li> <li>Slechts één laag noodzakelijk</li> <li>3in1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li> <li>Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht</li> <li>Diffusie-open beschermingsfilm: vocht kan ontsnappen</li> <li>Hydrofobisch: natte oppervlakken drogen snel</li> <li>De bescherming tegen vertering (constructieve houtbescherming en vochtbescherming van het product) vermindert het risico op het ontstaan van blauwschimmel en rot</li> <li>Bescherming tegen schimmel &amp; algen</li> <li>Crèmevorm: roeren is niet nodig en kan zonder druipen boven het hoofd worden verwerkt.</li> <li>Vloeit vanzelf</li> <li>Schilfert niet af</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast of rol</li> <li>Gereedschap dient na gebruik met Gereedschapsreiniger gereinigd te worden</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200ml/m<sup>2</sup> in 1 - 2 lagen</li> <li>Minder zuigkrachtig hout (geschaafd of zeer dicht hout): 2 lagen</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

**Systeemproducten**

Houtbeits Long Life UV (2234)



Houtbeschermingscrème	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	96
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05
	<b>Art. nr.</b>			
licht eiken (RC-365)	2715	■	■	■
grenen (RC-270)	2716	■	■	■
pine/lariks (RC-260)	2717	■	■	■
noten (RC-660)	2718	■	■	■
teak (RC-545)	2719	■	■	■
mahonie (RC-565)	2720	■	■	■
wit (RC-990)	2721	■	■	■
zilvergrijs (RC-970)	2722	■	■	■
palissander (RC-720)	2723	■	■	■



Slechts één laag aanbrengen...



... in laten trekken...



... en klaar!

- Houtbeschermingscrème is géén beits, maar een crème. Na ca. 15 minuten loopt de crème uit en dringt diep in het hout.
- Roeren is niet nodig!
- Na ca. 30 minuten controleert u het oppervlak op overtollig materiaal en brengt u, indien nodig, een twee laag aan. Meestal is één laag voldoende.

**Aqua OVL-49/tm Voorvergrijzende oliebeits** <sup>[eco]</sup>

Watergedragen vergrijzingsbeits op basis van duurzame grondstoffen voor hout binnen en buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Houten bijenkasten, bijenkorven en andere houten onderdelen in de bijenteelt</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Natuurlijke grijstinten voor hout</li> <li>Duurzaam gelijkmatige kleur in verweerde en niet verweerde situaties</li> <li>Op basis van duurzame grondstoffen: ten minste 80%</li> <li>Bijvriendelijk</li> <li>Watergedragen, met een zeer laag oplosmiddelgehalte</li> <li>Druipt niet</li> <li>Goede vloeïng</li> <li>De kleuren kunnen onderling vermengd worden</li> <li>Vochtreulerend</li> <li>Recycleerbare verpakking</li> <li>Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylkwest, blokkwast, bekerpistool, airless / airmix spuitapparaat</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> <li>Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 60 ml/m<sup>2</sup> per laag in min. 2 lagen</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 8 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> <li>Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging</li> <li>Afhankelijk van de houtsoort (bijv. eiken) kunnen inhoudstoffen leiden tot een langzamere droging</li> </ul>



Aqua OVL-49/tm <sup>[eco]</sup>	Leverbaar		
	Aantal per pallet	200	96
	<b>VPE</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	03	05
	<b>Art. nr.</b>		
zilvergrijs	3212	■	■
kleurloos	3214	■	■
speciale kleuren	3215	■	■

**Aqua EAD-67/sm Aflak dekkend**

Watergedragen één-pot-systeem voor hoogwaardige houtconstructies buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hout buiten</li> <li>▪ Naaldhout</li> <li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>▪ Grondering en aflak</li> <li>▪ Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 in 1: isoleergrondering, voor- en aflak</li> <li>▪ Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie</li> <li>▪ Goede vloeïing</li> <li>▪ Snelle blokvastheid</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>▪ Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acrylkwast, blokkwast, kortharige roller, spuitapparaat</li> <li>▪ Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kwasten of rollen: ca. 60 - 80 ml/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Spuiten: 120 - 150 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> <li>▪ Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging</li> </ul>



Aqua EAD-67/sm	Leverbaar		
Aantal per pallet	672	200	96
<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
Verpakking	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	03	05
	<b>Art. nr.</b>		
wit (RAL 9016)	3042	■	■
antracietgrijs (RAL 7016)	3029	■	■
speciale kleuren	3043	■	■

**Aqua HSL-35/m Houtbeits 3in1**

Decoratieve, watergedragen premium beits voor hout buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lazuur</li> <li>3 in 1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li> <li>Beschermt het hout tegen vocht en werkt preventief tegen blauwzwam</li> <li>Vermindert in combinatie met een constructieve houtbescherming het risico op het ontstaan van houtrot</li> <li>Een verhoogd vaste stofgehalte geeft bescherming tegen wespenaantasting</li> <li>Bescherming van de filmlaag tegen schimmel en algen</li> <li>Watergedragen: geen geuroverlast en reiniging van het gereedschap met water</li> <li>Snelle droging: twee lagen in één dag</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> <li>Langdurige bescherming met een gelijkmatige ververing</li> <li>Dringt diep in</li> <li>Vochtregulerend</li> <li>Bladdert niet af</li> <li>De kleuren kunnen onderling vermengd worden</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylkwast, blokkwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventief werkzaam tegen blauwzwam bij 197 - 216 ml/m<sup>2</sup> in min. twee lagen</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 2 - 3 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> <li>Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging</li> </ul>



Aqua HSL-35/m	Leverbaar				
Aantal per pallet		672	200	96	30
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
Verpakking		blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode		01	03	05	10
	<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	7120	■	■	■	■
licht eiken (RC-365)	7121		■	■	■
grenen (RC-270)	7122		■	■	■
pine/lariks (RC-260)	7123		■	■	■
teak (RC-545)	7124		■	■	
noten (RC-660)	7125		■	■	■
palissander (RC-720)	7126		■	■	■
zilvergrijs (RC-970)	7127		■	■	■
wit (RC-990)	7128		■		
speciale kleuren	7129		■	■	■

**HSL-30/m-Houtbeits 3-in-1**

Decoratieve, watergedragen premium beits voor hout buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lazuur in heldere kleuren</li> <li>3 in 1: impregnering, grondering, voor- en aflak</li> <li>Preventieve bescherming tegen: vocht, UV-stralen, houtrot, blauwzwam, schimmel, algen en wespenaanbasting</li> <li>Dringt diep in en schilfert niet af</li> <li>Vochtregulerend</li> <li>Nabehandeling zonder opschuren</li> <li>Kleurloos beschermt niet tegen UV-stralen (vergrijzing) daarom alleen op houten bouwdelen aanbrengen die niet aan weersinvloeden zijn blootgesteld (hout dat tegen directe zoninstraling, neerslag en wind beschermd wordt). Indien een kleurloze laag buiten gewenst is meerdere lagen aanbrengen en regelmatig nabehandelen.</li> <li>De kleuren zijn onderling mengbaar</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventief werkzaam tegen blauwzwam en houtrot bij 205 - 250 ml/m<sup>2</sup> in min. twee lagen</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> <li>Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging</li> </ul>



HSL-30/m	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	30
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	10
	<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	7100	■	■	■	■
licht eiken (RC-365)	7101		■	■	■
grenen (RC-270)	7102		■	■	■
pine/larijs (RC-260)	7103		■	■	■
Rustiek eiken (RC-360)	7104		■	■	■
Teak (RC-545)	7105		■	■	■
Mahonie (RC-565)	7106		■	■	■
Noten (RC-660)	7107		■	■	■
Palissander (RC-720)	7108		■	■	■
Zilvergrijs (RC-970)	7109		■	■	■
Wit (RC-990)	7110		■	■	■
Kastanjebruin (RC-555)	7111		■	■	■
Grafietgrijs (FT-25416)	7112		■	■	■
Platinagrijs (FT-26788)	7113		■	■	■
Speciale kleuren	7114		■	■	■

**Induline DW-610**

Watergedragen, isolerende lak als grondlaag, voor- en aflak

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>Met name voor vuren, dennen, douglas, eiken, grenen en lariks</li> <li>Voor hier niet genoemde, exotische houtsoorten verzoeken wij u om contact op te nemen</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eenvoudig te verwerken</li> <li>Goede vloeijing</li> <li>Elegante glans met behoud van de houtstructuur (bij 3 lagen)</li> <li>Dampdoorlatend</li> <li>Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting</li> <li>Vergeelt en verkrijt niet</li> <li>Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie</li> <li>Bladdert niet af</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless / airmix spuitapparatuur, bekerpistool, acrylkwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwasten: 50 - 80 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Spuiten: 120 - 150 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Deze waarden hebben betrekking op geschuurd grenen. Bij geschaafde of gezaagde houtsoorten kunnen deze waarden lager of hoger zijn.</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij geforceerde droging: na 20 minuten uitdamp tijd (bij 20°C en 65 - 75% relatieve luchtvochtigheid) / 75 minuten droog tijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd</li> <li>Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging</li> </ul>



Induline DW-610	Leverbaar		
	Aantal per pallet	200	96
	<b>VPE</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	03	05
	<b>Art. nr.</b>		
antracietgrijs (RAL 7016)	2481		■
wit (RAL 9016)	2482		■
speciale kleuren	3456	■	■



## Houtbeits Long Life UV

Decoratieve houtbeits met een zeer hoge UV-bescherming

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hout buiten</li><li>▪ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren (inclusief de binnenzijde)</li><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li><li>▪ Biocidevrije afwerklaag voor geïmpregneerd hout, bijv. tuinmeubelen</li><li>▪ Kleurloos UV+ ook als eindlaag over gepigmenteerde varianten voor duurzaam lichte houtsoorten</li><li>▪ Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li></ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Weer- en UV-bestendig</li><li>▪ Hoge UV-bescherming ook voor lichte tinten en kleurloos UV+</li><li>▪ Zijdeglans</li><li>▪ Vuilafstotend en onderhoudsarm</li><li>▪ Blokvast (conform richtlijn HO.03)</li><li>▪ Goede vloeïing</li><li>▪ Bevat geen biocide en kobalt</li><li>▪ Bovendien kan kleurloos UV+ als eindlaag over gepigmenteerde lagen worden aangebracht, te weten in geval van renovatie kan "kleurloos UV+" worden aangebracht om het donkerder worden van het oppervlak te voorkomen</li></ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kwast, rol</li><li>▪ Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 of Gereedschapsreiniger reinigen</li><li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li></ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ In combinatie met Houtbeschermingscrème ook voor hout dat direct is blootgesteld aan weersinvloeden.</li><li>▪ Houtbeits Long Life UV (kleurloos UV+) ook geschikt als eindlaag, die bij onderhoud wordt vernieuwd. Hierdoor wordt de gewenste kleur wezenlijk langzaam iets donkerder</li></ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Eerste laag: 100 ml/m<sup>2</sup></li><li>▪ Tweede laag: 60 ml/m<sup>2</sup></li></ul>
Dekking:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2,5 ltr is voldoende voor 25 m<sup>2</sup> bij één laag</li></ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li></ul>



### Systeemproducten

HK-Lazuur

2250



**Houtbeits Long Life UV kleuropties**

Houtbeits Long Life UV	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	96
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05
	<b>Art. nr.</b>			
zilvergrijs (RC-970)	2234	■	■	■
wit (RC-990)	2235	■	■	■
rustiek eiken (RC-360)	2238	■	■	■
licht eiken (RC-365)	2239	■	■	■
kleurloos UV+	2240	■	■	■
noten (RC-660)	2242	■	■	■
ebben (RC-790)	2243	■	■	■
teak (RC-545)	2244	■	■	■
dennengroen (RC-960)	2245	■	■	■
grenen (RC-270)	2246	■	■	■
pine/lariks (RC-260)	2247	■	■	■
palissander (RC-720)	2248	■	■	■
speciale kleuren	2237		■	■

**Kleurloze UV-bescherming**

3 voorbeelden na een aantal jaren verwerking ter vergelijking

**Houtbeits Long Life UV+**

Resultaat: onberispelijk oppervlak dankzij UV-blocker

**Transparante houtbeits zonder UV-bescherming**

Resultaat: onherstelbare vergrijzing en/of blauwschimmel

**Onbehandeld hout**

Resultaat: het hout vergrijsd volledig

**Isolerende Primer**

Watergedragen speciale grondering tegen het doorbloeden van houtinholdstoffen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grond- en voorlak</li> <li>▪ Hout binnen en buiten</li> <li>▪ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren</li> <li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>▪ Niet op vers geïmpregneerd hout gebruiken, fixatietijd in acht nemen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoog dekkend</li> <li>▪ Mat</li> <li>▪ Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>▪ Vermindert vergeling als gevolg van in water oplosbare houtinholdstoffen bij lichte dekkende verven</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acrylkwast</li> <li>▪ Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vuil, vet en losse verflagen geheel verwijderen</li> <li>▪ Goed hechtende oude verflagen schuren</li> <li>▪ Vergrijsde en verweerde houten oppervlakken grondig reinigen met een messing borstel of schuren - voor een optimale hechting</li> <li>▪ Voor gebruik en bij de verwerking regelmatig en grondig roeren!</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2x ca. 70 – 80 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
Dekking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2,5 ltr is voldoende voor 33 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

**Systeemproducten**

Tuinhuis Beits Color 3600

Isolerende Primer	Leverbaar			
Aantal per pallet	672	200	96	30
<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
Verpakking	blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	03	05	10
<b>Art. nr.</b>				
wit kwastkwaliteit	3440	■	■	■

ZONDER Isolerende Primer  
vergeelt het oppervlakMET Isolerende Primer  
blijft het oppervlak stralend wit

**Ramen & Deuren Houtlak 3-in-1**

Oplosmiddelhoudende, dekkend gepigmenteerde alkydharslak als grondlaag, voor- en aflak

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hout binnen en buiten</li> <li>▪ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren</li> <li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>▪ Grondlaag, voor- en aflak</li> <li>▪ Biocidevrije afwerklaag voor geïmpregneerd hout, bijv. tuinmeubelen</li> <li>▪ Ook als herhalingslaag</li> <li>▪ Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoog vaste stofgehalte (high solid) voor een hoge dekkraft</li> <li>▪ Blokvast (conform richtlijn HO.03)</li> <li>▪ Aromaatrovrij</li> <li>▪ Vergelingsarm</li> <li>▪ Eenvoudige verwerking</li> <li>▪ Goede kantendekking</li> <li>▪ Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>▪ Isoleert tegen houtinhoudstoffen</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kwast of rol</li> <li>▪ Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen</li> <li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 50 - 70 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na ca. 12 uur ( praktijkwaarden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



<b>Ramen &amp; Deuren Houtlak 3-in-1</b>	<b>Leverbaar</b>			
	Aantal per pallet	672	200	96
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05
	<b>Art. nr.</b>			
wit (RAL 9016)	2705	■	■	■
speciale kleuren	2709	■	■	■



## Tuinhuis Beits Color

Watergedragen, goed dekkende elastische beits

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hout binnen en buiten</li><li>▪ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Grondlaag, voor- en aflak</li><li>▪ Zinken dakgoten en blik</li><li>▪ Veel andere ondergronden</li><li>▪ Niet op vers geïmpregneerd hout gebruiken, fixatietijd in acht nemen</li></ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hoog dekkend</li><li>▪ Zijdemat</li><li>▪ Elastisch</li><li>▪ Bladdert niet af</li><li>▪ Alkalibestendig, ook voor minerale ondergronden</li><li>▪ Weerbestendig en vochtregulerend</li><li>▪ Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk, milde geur</li><li>▪ De kleuren kunnen onderling vermengd worden</li><li>▪ Brilljante, pure, intensieve kleuren hebben op basis van de gebruikte pigmenten een geringere dekkraft. Wij adviseren bij lastige kleuren deze ondergronden met een afgestemde grondering volledig dekkend voor te behandelen</li></ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acrylkwast of microvezelrol</li><li>▪ Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li><li>▪ Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li></ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bij wit en andere lichte tinten absoluut eerst met Isolerende Primer voorbehandelen</li><li>▪ Verwerking kan door kwasten, rollen of spuiten</li><li>▪ Op sterk zuigende ondergronden de eerste laag met 10 % water verdunnen</li><li>▪ Verpakking altijd goed sluiten. Koel en droog opslaan</li></ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100 ml/m<sup>2</sup> per laag (2 lagen noodzakelijk; voor lichte kleuren: bij een voorbehandeling met Isolerende Primer 1 laag)</li></ul>
Dekking:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2,5 ltr is voldoende voor 25 m<sup>2</sup> bij één laag</li></ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Na ca. 2 – 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li></ul>



### Systeemproducten

Isolerende Primer 3440





**Tuinhuis Beits Color kleuropties**

Tuinhuis Beits Color	Leverbaar				
	Aantal per pallet	672	200	96	30
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05	10
	<b>Art. nr.</b>				
wit (RAL 9016)	3600	■	■	■	■
lichtgrijs	3601	■	■	■	■
donkergrijs	3602	■	■	■	■
koningsblauw	3603	■	■		
friezenblauw	3604	■	■		
mosgroen	3605	■	■	■	■
flessengroen	3606	■	■	■	■
notenbruin	3607	■	■	■	■
tabaksbruin	3608	■	■	■	■
roodbruin	3610	■	■	■	■
zweedsrood	3611	■	■	■	■
maisgeel	3612	■	■		
goudgeel	3614	■	■		
zwart	3615	■	■	■	■
licht ivoor (RAL 1015)	3616	■	■		
scandinavisch rood	3623	■	■	■	■
antracietgrijs (RAL 7016)	3624	■	■	■	■
speciale kleuren	3619		■	■	■



**Aqua ML-69/sm-Multi-Lak 3in1**

Watergedragen één-pot verfsysteem voor metalen, harde kunststoffen &amp; hout, met geteste corrosiebescherming

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen en buiten</li> <li>Grond-, voor- en aflak</li> <li>Metalen ondergronden: ijzer, (gegalvaniseerd) staal, niet-geanodiseerd aluminium &amp; zink</li> <li>Metalen onderdelen: bijv. hekken, frames, leuningen, regenpijpen, damwand-platen, metalen bekleding, radiatoren</li> <li>Harde kunststoffen: harde PVC, PUR, acryl &amp; melaminehars</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes</li> <li>Niet geschikt voor vloeroppervlakken</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer goede hechting met de ondergrond</li> <li>Corrosiebescherming C3 lang volgens DIN EN ISO 12944-2</li> <li>Bescherming tegen roest voor schroeven en nagelkoppen</li> <li>Isoleert houtinhoudstoffen</li> <li>Vergeelt en verkrijt niet</li> <li>Goede randendekking</li> <li>Zeer lage vervuilingsgraad</li> <li>Uitstekende weerbestendigheid</li> <li>Oplosmiddelarm, milieuvriendelijk en milde geur</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, roller, airmix / airless spuitapparaat</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water, respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blanke ferrometalen: 2-3 x 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Harde kunststoffen, non-ferro metalen en intacte oude coatings: 2-3 x 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Hout: 2-3 x 100 - 120 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 6 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Aqua ML-69/sm		Leverbaar			
Aantal per pallet		672	200	96	22
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>
Verpakking		blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode		01	03	05	20
	<b>Art. nr.</b>				
wit (RAL 9016)	7250	■	■	■	■
speciale kleuren	7251	■	■	■	■

**Tuinhoutolie**

Beschermdende, decoratieve olie voor houten terrassen en tuinmeubelen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen en buiten</li> <li>Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen</li> <li>(Tuin-)meubelen, houten terrassen en schuttingen</li> <li>Bijv. teak, bangkirai, massaranduba, iroko, eiken, lariks en douglas</li> <li>Thermohout</li> <li>Voor WPC, bamboe adviseren wij WPC-Impregneerolie</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waterafstotend</li> <li>Weerbestendig en vochtregulerend</li> <li>Beschermt het hout tegen uitdroging</li> <li>Gepigmenteerde varianten beschermen tegen vergrijzing</li> <li>Briljante kleuren</li> <li>Eenvoudig te verwerken</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Platte kwast</li> <li>Blokkwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 of Gereedschapsreiniger reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> <li>Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuinhoutolie is ook geschikt voor de veredeling van terrassen uit ipé, massaranduba alsmede zogenaamde thermohout</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 60 – 80 ml/m<sup>2</sup> per laag (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond)</li> </ul>
Dekking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 35 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
Overchilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

**Systeemproducten**

Groene aanslagverwijderaar	0676
Buitenhout Ontgrijzer	2641
Buitenhout Krachtreiniger	2640



Tuinhoutolie	Leverbaar		
Aantal per pallet	672	200	96
<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
Verpakking	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	03	05
<b>Art. nr.</b>			
douglas	2645	■	■
kleurloos	2652	■	■
teak	2653	■	■
lariks	2654	■	■
bangkirai	2655	■	■
speciale kleuren	2656		■

\* Let op: 'Kleurloos' is niet geschikt voor hout dat aan directe weersinvloeden bloot wordt gesteld.



douglas



kleurloos\*



teak



lariks



bangkirai

**Tuinhoutolie<sup>[eco]</sup>**

Wateremulgerende olie op basis van duurzame grondstoffen voor terrassen en tuinmeubelen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen en buiten</li> <li>Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen</li> <li>(Tuin-)meubelen, houten terrassen en schuttingen</li> <li>Bijv. teak, bangkirai, lariks, douglas en accoya</li> <li>Niet geschikt voor massaranduba en ipé: voor deze ondergronden adviseren wij Remmers Tuinhoutolie</li> <li>Voor hier niet genoemde, exotische houtsoorten verzoeken wij u om contact op te nemen met technische ondersteuning van Remmers</li> <li>Voor WPC, bamboe adviseren wij WPC-Impregneerolie</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op basis van duurzame grondstoffen: ten minste 80 %</li> <li>Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie</li> <li>Watergedragen, met een zeer laag oplosmiddelgehalte</li> <li>Antislip</li> <li>Weer- en UV-bestendig *</li> <li>Goede vloeïing</li> <li>Nabehandeling zonder schuren</li> <li>Beschermt het hout tegen uitdroging</li> <li>Vochtregulerend</li> <li>Recycleerbare verpakking</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylkwast</li> <li>Blokkwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ondergronden, die met de klassieke Remmers Tuinhoutolie (bangkirai (2632), douglas (2633), lariks (2634), teak (2635) en universeel (2636)) zijn behandeld, kunnen op z'n vroegst na 6 maand met dit product worden nabehandeld om aanzienlijke vertraging van de droging (t/m 1 week) te voorkomen</li> <li>Deze productvarianten niet onderling vermengen</li> <li>Tuinhoutolie<sup>[eco]</sup> kan probleemloos onderling worden vermengd, maar niet mengen met andere oliën (bijv. Tuinhoutolie)</li> <li>Bij kleurloos rekening houden met een kortere onderhoudsinterval, in tegenstelling tot de andere varianten</li> <li>Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 60 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
Dekking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 42 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Systeemproducten	
Buitenhout Krachtreiniger	2640
Buitenhout Ontgrijzer	2641
Groene aanslagverwijderaar	0676



### Tuinhoutolie<sup>[eco]</sup> kleuropties

Tuinhoutolie <sup>[eco]</sup>	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	96
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03	05
	<b>Art. nr.</b>			
bangkirai	7690	■	■	■
douglas	7691	■	■	■
lariks	7692	■	■	■
teak	7693	■	■	■
zilvergrijs	7696	■	■	■
kleurloos	7694	■	■	■
speciale kleuren	7695		■	■

\* Let op: 'Kleurloos' is niet geschikt voor hout dat aan directe weersinvloeden bloot wordt gesteld.



bangkirai



douglas



lariks



kleurloos\*



teak



patina



**Buitenhout Krachtreiniger**

Speciale reiniger voor verweerde, behandelde houten terrassen en meubelen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Houten terrassen</li> <li>Verwijderen van verfstoffen (olie en impregneerresten)</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijdert effectief restanten van olie en impregneerresten van vloanders</li> <li>Schuren van het oppervlak is niet meer noodzakelijk</li> <li>Watergedragen</li> <li>De set bevat: 2,5 ltr Buitenhout Krachtreiniger in gelvorm, speciale schrobber, speciale borstel voor groeven</li> <li>Speciale borstels kunnen op de in de handel verkrijgbare telescoopstokken worden geschroefd</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciale schrobber, speciale borstel voor groeven, kwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>De behandelde oppervlakken met veel water naspelen</li> <li>Spoelwater niet in grond- en oppervlaktewater lozen</li> <li>Aangrenzende begroeiing en planten alsmede bouwdelen tegen direct contact beschermen door middel van dekkleden of folie</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>
Dekking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 12,5 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>

**Systeemproducten**

Buitenhout Ontgrijzer	2641
Groene aanslagverwijderaar	0676
Tuinhoutolie <sup>(eco)</sup>	7690
Tuinhoutolie	2652

Buitenhout Krachtreiniger	Leverbaar	
Aantal per pallet	84	
<b>VPE</b>	<b>2,5 ltr</b>	
Verpakking	emmer	
Verpakkingscode	03	
<b>Art. nr.</b>		
2640	■	



Voor de behandeling



Na de behandeling

**Buitenhout Ontgrijzer**

Speciale reiniger voor het opfrissen van hout buiten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reiniging en opfrissing van verweerde houten ondergronden buiten</li> <li>Terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en houten bouwdelen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijdert effectief vervuilingen, grijze verkleuringen, roestsporen, algen en mos</li> <li>Vooraf schuren niet noodzakelijk</li> <li>Gelvormig</li> <li>Watergedragen</li> <li>Biologisch afbreekbaar</li> <li>De set bevat: 2,5 ltr Buitenhout Ontgrijzer en een speciale schrobber</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciale schrobber, blokkwast, kwast</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het materiaal voor het aanbrengen goed roeren</li> <li>De ondergrond vooraf nat maken</li> <li>Het materiaal met een speciale schrobber, blokkwast of kwast gelijkmatig en ruim op het totale vlak aanbrengen</li> <li>Het materiaal ca. 15 minuten laten inwerken</li> <li>Gedurende de wachttijd het behandelde oppervlak vochtig houden</li> <li>Het hout goed met een tuinslang afspoelen</li> <li>Het afspoelen herhalen, totdat er geen schuimvorming meer plaatsvindt</li> <li>Wellicht is het handig om het restant met een grove bezem weg te vegen</li> <li>Er mogen geen witte productrestanten achterblijven</li> <li>Bij sterk vergrijsde ondergronden de behandeling herhalen</li> <li>Na droging van 1 - 2 dagen een nieuwe laag Tuinhoutolie, Tuinhoutolie <sup>[eco]</sup> of WPC-Impregneerolie aanbrengen</li> <li>Indien noodzakelijk kunnen sterk opgeruwde houtoppervlakken met schuurpapier eerst gladder worden gemaakt</li> <li>Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> <li>2,5 ltr is voldoende voor ca. 25 m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>

**Systeemproducten**

Buitenhout Krachtreiniger	2640
Tuinhoutolie <sup>[eco]</sup>	7690
Tuinhoutolie	2652

Buitenhout Ontgrijzer	Leverbaar
Aantal per pallet	84
<b>VPE</b>	<b>2,5 ltr</b>
Verpakking	emmer
Verpakkingscode	03
<b>Art. nr.</b>	
2641	■



Voor de behandeling



Na de behandeling



## Carbolin

Natuurbruin verfproduct zonder teerolie voor buitenhout

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li><li>▪ Voor oud en nieuw hout, uitermate geschikt voor het renoveren met "oude" Carbolineum behandeld hout</li></ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Weer- en UV-bestendig</li><li>▪ Waterafstotend</li><li>▪ Bescherming tegen indringing van strooizout</li></ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kwast</li><li>▪ Drukspuit</li></ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> per laag</li></ul>
Droging:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li></ul>



Carbolin	Leverbaar	
	Aantal per pallet	84
	<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	blik
	Verpakkingscode	05
	<b>Art. nr.</b>	
natuurbruin	2015	■



natuurbruin

### Interieur Beits

Houtbeits op basis van natuurlijke hars en lijnolie

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Wand- en plafondbetimmeringen</li> <li>In vochtige ruimtes (keuken &amp; badkamer)</li> <li>Meubelen en binnendeuren</li> <li>Trappen en parket, als grondering op kleur</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Watergedragen</li> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen (lijnolie en natuurhars)</li> <li>Goede verwerkingseigenschappen</li> <li>Hoog rendement</li> <li>Zeer goede waterbestendigheid (afpareffect)</li> <li>Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C</li> <li>Door de natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen van het product mogelijk, die echter gezien onze ervaring geen invloed hebben op de kleur van het houtoppervlak</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylharen borstel, blokkwast, mohairroller, spuitapparatuur, vloerborstel</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het materiaal voor het aanbrengen goed roeren</li> <li>Tussen de lagen licht schuren met schuurpons of P 240 - 320.</li> <li>Doorschuren vermijden.</li> <li>Na droging een tweede laag aanbrengen</li> <li>Alleen in dunne lagen aanbrengen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 50-100 ml/m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>
Dekking	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor ca. 25 m<sup>2</sup> bij een eenmalige behandeling</li> </ul>



#### Systeemproducten

Hardwax Olie	0695
Hardwax Olie <sup>[eco]</sup>	7684
Trappen- & Parketlak	2390



Interieur Beits	Leverbaar		
Aantal per pallet	672	200	
<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	
Verpakking	blik	blik	
Verpakkingscode	01	03	
<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	2400	■	■
wit	2401	■	■
antiekgrijs	2302	■	■
berken	2303	■	■
eiken	2305	■	■
mocca	2306	■	■
kersen	2307	■	■
toscane grijs	2308	■	■
speciale kleuren	2406		■



kleurloos



wit



antiekgrijs



berken



eiken



mocca



kersen



toscane grijs

## Trappen- & Parketlak

Watergedragen topsealer voor verwerking met kwast of roller

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Meubelen en binnendeuren</li> <li>Planken, parket en trappen</li> <li>OSB-panelen &amp; kurkvloeren</li> <li>Wand- en plafondbetimmeringen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Watergedragen</li> <li>Goede verwerkingseigenschappen</li> <li>Goede vloeijing</li> <li>Slijt- en krasvast Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C</li> <li>Goed bestand tegen veel in de handel voorkomende handcrèmes</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acrylkwast, microvezelroller, vachtroller, schuimroller</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen</li> <li>Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd</li> <li>Bij zwaardere belasting ten minste drie lagen aanbrengen</li> <li>Niet direct uitgieten op de ondergrond, omdat anders vlekken kunnen ontstaan</li> <li>Niet meer dan twee lagen per dag aanbrengen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 - 120ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
Dekking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5 ltr is voldoende voor 20 m<sup>2</sup> bij één laag</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Systeemproducten	
Interieur beits	2400
Oliebeits Long Life <sup>[eco]</sup>	7670
Multi Isolerende Lak 3in1	7744
Oliebeits Color Oliebeits Color <sup>[eco]</sup>	7650



Trappen en parketlak	Leverbaar		
	Aantal per pallet	672	200
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	01	03
	<b>Art. nr.</b>		
zijdeglans kleurloos	2390	■	■
zijdemat kleurloos	2391	■	■

### Onderhoudsreiniger

Onderhoudsproducten voor gelakte houten vloeren

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Houten vloeren en trappen</li> <li>Kurkvloeren</li> <li>Vloerbedekking van PVC en linoleum</li> <li>Laminaat</li> <li>Natuur- en kunststeenvloeren</li> <li>Sportvloeren</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken</li> <li>Beschermt de oppervlakken tegen vroegtijdige slijtage.</li> <li>Antislip</li> <li>Slechts één product: voor de eerste behandeling en onderhoud</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vloerwisser</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schudden voor gebruik.</li> <li>Vloer nevelvochtig vegen</li> <li>Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken</li> <li>De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn</li> <li>Vers behandelde houten vloeren pas na 7 dagen behandelen.</li> <li>Houten vloeren nooit onder laten lopen, er kan schade optreden door uitzetten van het hout</li> <li>Vochtige doeken nooit op houten oppervlakken laten liggen ter voorkoming van vlekvorming</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200 ml per 10 ltr schoonmaakwater</li> </ul>



#### Systeemproducten

Trappen- & Parketlak	2390
Aqua PL-413-Parketlak	2374
Aqua TL-412-Trappenlak	2372
Aqua TL-422-Trappenlak	1240

Onderhoudsreiniger	Leverbaar	
	Aantal per pallet	288
	<b>VPE</b>	<b>1 ltr</b>
	Verpakking	flacon
	Verpakkingscode	01
	<b>Art. nr.</b>	■
	2410	

### Onderhoudsreiniger voor geoliede vloeren <sup>[eco]</sup>

Onderhoudsmiddel voor met olie en was behandelde houten vloeren

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Houten vloeren en trappen</li> <li>Kurkvloeren</li> <li>Alleen op reeds voorbehandelde ondergronden aanbrengen (bijv. Hardwax Olie, HWS-112, HSO-117 en Hardwax Olie [eco])</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 90 %</li> <li>Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie</li> <li>Watergedragen, met een zeer laag oplosmiddelgehalte</li> <li>Vormt een dunne beschermende filmlaag bestaande uit hoogwaardige wassen</li> <li>Beschermt het oppervlak tegen te snelle slijtage</li> <li>Kan na volledige droging gepolitoerd worden</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dweil</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken</li> <li>Voor gebruik goed schudden</li> <li>Vloer licht vochtig maken</li> <li>Houten vloeren nooit kletsnat laten worden, door het zwellen van het hout kan schade ontstaan</li> <li>Vochtige doeken nooit op een houten ondergrond laten liggen om vlekvorming te voorkomen</li> <li>Concentraat met water verdunnen</li> <li>Onderhoudsinstructies voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 200 ml per 10 ltr schoonmaakwater</li> </ul>

Onderhoudsreiniger voor geoliede vloeren <sup>[eco]</sup>	Leverbaar	
	Aantal per pallet	288
	<b>VPE</b>	<b>1 ltr</b>
	Verpakking	flacon
	Verpakkingscode	01
	<b>Art. nr.</b>	
	7699	■



Systeemproducten	
Hardwax Olie	0695
Hardwax Olie <sup>[eco]</sup>	7684
HWS-112-Hardwax Sealer	1826
HSO-118-High-Solid-Olie <sup>[eco]</sup>	7650



## Hardwax Olie

Harde wasolie op basis van natuurlijke oliën

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Houten vloeren en trappen</li> <li>Hoogwaardige houten meubelen</li> <li>Panelen &amp; plinten</li> <li>Kurkvloeren</li> <li>Voor keukenwerkbladen vanwege de constante waterbelasting Werkbladolie <sup>[eco]</sup> gebruiken</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken</li> <li>Dringt diep door &amp; accentueert de natuurlijke structuur van het hout</li> <li>Duurzaam, vuilafstotend en resistent</li> <li>Chemicaliënbestendig: DIN 6881, 1C</li> <li>Vormt een dunne beschermlaag van hoogwaardige wassen</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, veloursrol</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +30 °C</li> <li>Materiaal goed oproeren</li> <li>Met platte kwast of rol dun opbrengen</li> <li>Overtollig materiaal na ong. 20 - 30 minuten verwijderen</li> <li>Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken</li> <li>Voor grotere oppervlakken eventueel een machine met een witte politoerpad gebruiken</li> <li>Na droging, één nacht, de tweede laag zonder schuren aanbrengen</li> <li>Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken</li> <li>Overschilderbaar: na één nacht droging</li> <li>In geval van renovatie het gereinigde oppervlak aanzetvrij nabehandelen.</li> <li>Waterkringen of vlekken op meubelen met staalwol (fijnheid 000) verwijderen en dun nabehandelen</li> <li>Verzorgingshandleiding voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 10-50 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> <li>Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van het hout en de laatste schuurbeurt</li> </ul>



### Systeemproducten

Interieur Beits	2400
Onderhoudsreiniger voor geoliede vloeren <sup>[eco]</sup>	7699



Hardwax Olie	Leverbaar				
		Aantal per pallet	360	672	200
	<b>VPE</b>	<b>0,375 ltr</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	83	01	03	20
	<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	0395	■	■	■	■
speciale kleuren	0668			■	■

**Hardwax Olie <sup>[eco]</sup>**

Houtveredeling op basis van hernieuwbare grondstoffen voor binnen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Houten (kurk)vloeren, trappen, meubelen, panelen en plinten</li> <li>Voor keukenwerkbladen vanwege de waterbelasting Werkbladolie <sup>[eco]</sup> gebruiken</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>3in1 olie: beits, olie- &amp; wasafdichting</li> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 90 %</li> <li>Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie</li> <li>Voldoet aan de principes van de gezondheidsevaluatie van bouwproducten in binnenruimtes (AgBB-schema)</li> <li>Eenvoudige verwerking</li> <li>Dringt diep door &amp; accentueert de natuurlijke structuur van het hout</li> <li>Kleurige varianten met stabiele pigmentbinding</li> <li>Duurzaam, vuilafstotend, antislip en resistent</li> <li>Goede weerstand tegen geselecteerde huishoudelijke stoffen volgens DIN 68861, 1B (bijv. water, cola, bier, thee, koffie, wijn &amp; reinigingsmiddelen)</li> <li>Recycleerbare metalen verpakkingen</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Platte kwast, veloursrol</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiaal goed oproeren</li> <li>Materiaalresten met een pluisvrije katoenen doek bij iedere bewerking na ca. 20 - 30 min. verwijderen</li> <li>Hoe langer de materiaalresten op het oppervlak inwerken, des te intensiever de kleurgeving bij gepigmenteerde varianten</li> <li>Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken</li> <li>Voor grotere oppervlakken eventueel een machine met een witte politoerpad gebruiken</li> <li>Materiaal afhankelijk van de ondergrondconditie in 1 - 2 bewerkingen toepassen</li> <li>Voor het aanbrengen van een tweede laag tussendoor schuren met P 240 - 320</li> <li>In de binnenkant van de kast en laden slechts 1x dun aanbrengen met een pluisvrije katoenen doek</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 40 - 50 ml/m<sup>2</sup> per bewerking</li> </ul>


**Systeemproducten**

Hardwax Olie	0695
Hardwax Olie <sup>[eco]</sup>	7684
HWS-112-Hardwax Sealer	1826
HSO-118-High-Solid-Olie <sup>[eco]</sup>	7650



Hardwax Olie <sup>[eco]</sup>	Leverbaar			
Aantal per pallet	288			
	<b>VPE</b>	<b>0,375 ltr</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>
Verpakking	blik	blik	blik	blik
Verpakingscode	83	01	03	
	<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	7683	■	■	■
licht eiken (RC-365)	7684	■	■	■
teak (RC-545)	7685	■	■	■
noten (RC-660)	7686	■	■	■
ebbenhout (RC-790)	7687	■	■	■
intensief wit (RC-995)	7688	■	■	■
zilvergrijs (RC-970)	7689	■	■	■
speciale kleuren	7682			■



**Werkbladolie <sup>[eco]</sup>**

Houtveredeling op basis van hernieuwbare grondstoffen voor hout binnen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Keukenaccessoires van hout</li> <li>Tafel- en werkbladen</li> <li>Hoogwaardige houten meubelen</li> <li>Kleur "natuureffect" enkel voor lichte houtsoorten, bijv. eiken, essen en vuren</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 90 %</li> <li>Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie</li> <li>Eenvoudig te verwerken</li> <li>Dringt diep in; benadrukt de natuurlijke structuur van het hout</li> <li>Duurzaam, vuilafstotend, robuust</li> <li>Goed bestand tegen geselecteerde huishoudelijke middelen conform DIN 6881, 1B (bijv. water, cola, bier, thee, koffie, wijn en reinigingsmiddelen)</li> <li>Recycleerbare verpakking</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast, veloursrol, poetskatoen/pluivrije katoenen doek</li> <li>Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +30 °C</li> <li>Materiaal goed oproeren</li> <li>Met kwast of rol dun opbrengen.</li> <li>Overtollig materiaal na ong. 20 - 30 minuten verwijderen</li> <li>Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken</li> <li>Na droging, één nacht, de tweede laag zonder schuren aanbrengen</li> <li>Op de binnenzijde van kasten en laden slechts 1x dun aanbrengen met een pluivrije, katoenen doek</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 40-50 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> <li>Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van het hout en de laatste schuurbeurt</li> </ul>



Werkbladolie <sup>[eco]</sup>	Leverbaar		
	Aantal per pallet	360	672
	<b>VPE</b>	<b>0,375 ltr</b>	<b>0,75 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	83	01
	<b>Art. nr.</b>		
kleurloos	7697	■	■
natuureffect	7698	■	■



kleurloos



natuureffect

**Aqua NTL-420/05-Natureffect trappenlak**

High-solids, slijtvaste 1-component coatingvernis voor natuurlijke houteffecten

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Speciaal voor lichte en licht gebeitste houtsoorten: eik, esdoorn, es, berk, vuren, grenen</li> <li>Grondering en aflak</li> <li>Massief hout en fineer</li> <li>Houten trappen</li> <li>Woon- &amp; slaapeubels</li> <li>Interieurbouw: bv. panelen, lijstwerk, lambriseringsen en binnendeuren</li> <li>Als glaslak voor satijneffecten (in combinatie met Aqua VGA-485)</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor oppervlakken die lijken op ruw hout</li> <li>Snelle droging</li> <li>Uitstekende vullende eigenschappen (al na 2 lagige bewerking)</li> <li>Ook voor verwerking van verticale oppervlakken</li> <li>Zeer goed ontschuimend, zelfs op verticale oppervlakken</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Kraakvrij</li> <li>Chemische bestendigheid: DIN 68861, 1B (uitgezonderd alcohol)</li> <li>Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes</li> <li>Slijpvast "R10" volgens DIN 51130:2014</li> <li>Zeer geringe neiging tot glanzen</li> <li>2K-Ready: bijkomende, isocyanaat-vrije verhoging van chemische-, kras-en slijt-vastheid en hechting aan glas door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless-, Airmix-spuitapparaat, bekerpistool</li> <li>Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigings-concentraat reinigen</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>De compatibiliteit, de hechting en de kleurschakering met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door proefvlakken aan te leggen</li> <li>Dit product wordt aanbevolen voor gebruik bij trappen als "kraakvrij". Voorwaarde hiervoor is een vlekkeloze en professionele uitvoering van de trap (constructie, pasvorm, houtvocht)</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 2 - 3 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>


**Systeemproducten**

Aqua VGA-485-Vernetter &amp; Glaslakadditief 3256



Aqua NTL-420/05-Natureffect trappenlak		Leverbaar	
Aantal per pallet	96		22
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>		<b>20 ltr</b>
Verpakking	blik		blik
Verpakkingscode	05		20
<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	3221	■	■


**Aqua TL-412-Trappenlak**

Hoogvaste, slijtvaste 1K houtlak

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Grondering en aflak</li> <li>Massief hout en fineer</li> <li>Houten trappen</li> <li>Woon- &amp; slaapeubels</li> <li>Interieurbouw: bv. panelen, lijstwerk, lambriseringen en binnendeuren</li> <li>Als glaslak (in combinatie met Aqua VGA-485)</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snelle droging &amp; goede schuurbaar</li> <li>Uitstekende vullende eigenschappen (al na 2 lagige bewerking)</li> <li>Ook voor verwerking van verticale oppervlakken</li> <li>Zeer goede ontschuiming ook bij verticale oppervlakken en donkere ondergronden</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Kraakvrij</li> <li>Chemische bestendigheid: DIN 68861, 1B (uitgezonderd alcohol)</li> <li>Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes</li> <li>Met toevoeging SM-820: anti-slip "R10"</li> <li>Moeilijk ontvlambaar</li> <li>2K-Ready: bijkomende, isocyaan-vrije verhoging van chemische-, kras- en slijtvastheid en hechting aan glas door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless-, Airmixspuitapparaat, bekerpistool</li> <li>Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen</li> <li>Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd</li> <li>Bij gebruik als transparante toplaag voor kleurlakoppervlakken (ter verhoging van de ringvastheid en weerstand) volstaat één enkele toepassing. Bij het aflakken van kleurlakoppervlakken 5-10 % Aqua-Colorack aan de kleurloze lak toevoegen om een kleurverschuiving tegen te gaan</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>


**Systeemproducten**

Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief	3256
SM-820-Structuuradditief	1942
Aqua CL-440-Colorlak	3802
Aqua V-490-Verzögerer	1939
Aqua MM-825-Mattingmiddel	3875
UMA-824-Universeel hechtingsverbeteringsadditief voor metaal	3249


 0736/2022  
 USCG-Nr.:  
 164.112/EC0736/116.489

Aqua TL-412-Trappenlak	Leverbaar		
	Aantal per pallet	96	22
	<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	05	20
	<b>Art. nr.</b>		
Aqua TL-412/10 stopmat kleurloos	2347	■	■
Aqua TL-412/10 stopmat speciale kleuren	2366	■	■
Aqua TL-412/20 mat kleurloos	2370	■	■
Aqua TL-412/30 halfmat kleurloos	2373	■	■
Aqua TL-412/30 halfmat speciale kleuren	3819	■	■
Aqua TL-412/50 zijdeglanzend kleurloos	2372	■	■

**Aqua TL-422-Trappenlak**

Slijtvaste één-component lak

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Grondering en aflak</li> <li>Massief hout en fineer</li> <li>Houten trappen</li> <li>Woon- &amp; slaapmeubels</li> <li>Interieurbouw: bv. panelen, lijstwerk, lambriseringen en binnendeuren</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snelle droging &amp; goede schuurbaar</li> <li>Ook voor verwerking van verticale oppervlakken</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Chemicaliënbestendig: DIN 6881, 1C</li> <li>Het materiaal is bestand tegen veel huishoudelijke handcrèmes</li> <li>2K-Ready: verdere, isocyanaatvrije verhoging van de chemische weerstand, de weerstand tegen handcrème en de slijtvastheid door toevoeging van 2% Aqua VGA-485</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Airless / airmix spuitapparatuur, bekerpistool, microvezel vloerroller (8 mm), acrylkwast</li> <li>Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsrichtlijnen voor gelakte vloeren en trappen in acht nemen</li> <li>Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen</li> <li>Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>


**Systeemproducten**

Aqua V-490-Verzögerer	1939
SM-820-Structuuradditief	3840
Aqua BB-007-Briljantbeits	2030
Aqua PB-006-Positiefbeits	3882
Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief	3256



Aqua TL-422-Trappenlak	Leverbaar	
	Aantal per pallet	22
	<b>VPE</b>	<b>20 ltr</b>
	Verpakking	emmer
	Verpakkingscode	05
	<b>Art. nr.</b>	
Aqua TL-422/20 mat kleurloos	1245	■
Aqua TL-422/30 halfmat kleurloos	1240	■
Aqua TL-422/30 halfmat speciale kleuren	1250	■

### Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief

Verbetering van de bestendigheid en hechting op glas van bepaalde 1K-Aqua-lakken

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor herstelling van glaslakken</li> <li>Gekleurd ontwerp van glasachtergronden</li> <li>Verbetering van de lakweerstand</li> <li>Meubels en winkelinrichting</li> <li>In gekozen 1K Aqua-lakken</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2K-Ready: Verbetering van de chemische, kras- en slijtvastheid van geselecteerde 1K-lakken</li> <li>Aanzienlijke verbetering van de hechting van lak op glas</li> <li>Zonder Isocyaan</li> <li>Eenvoudige toepassing</li> <li>Geen potlife (na 8 uur heeft de verf weer 1K-eigenschappen)</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voeg het product toe aan het coatingmateriaal door het te mengen met een gepatenteerde mixer</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 % op de gebruiksklare coating</li> </ul>

Aqua VGA-485-Vernetter & Glaslakadditief	Leverbaar		
Aantal per pallet	444	88	
<b>VPE</b>	<b>1 ltr</b>	<b>0,5 ltr</b>	
Verpakking	bus	bus	
Verpakkingscode	01	84	
<b>Art. nr.</b>			
3256	■	■	



#### Systeemproducten

Aqua CL-440-Colorlak	3802
Aqua SL-418-Lak	5310
Aqua TL-412-Trap-penlak	2372
Aqua CL-445-Colorlak 4in1	3796
Aqua NEL-419/05-Natuureffectlak	5309
SM-820-Structuuradditie	1942





**Houtbeschermingscrème**

Houtbeschermingsmiddel in crèmevorm voor naalddhout

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout buiten</li> <li>Hout zonder bodemcontact</li> <li>Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports</li> <li>Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes</li> <li>Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschermt het hout tegen vocht</li> <li>Impregnerende werking: houtverzadiging tegen vocht</li> <li>Duurzamer gronderingsresultaat: zwel- en krimpgedrag van het hout wordt geminimaliseerd</li> <li>In combinatie met lazuren: gelijkmatiger lazuurpatroon</li> <li>Vermindering van donkere houtverkleuringen</li> <li>Eén enkele laag volstaat</li> <li>Crèmevorm: roeren is niet nodig en kan zonder druipen boven het hoofd worden verwerkt.</li> <li>Dringt diep in</li> <li>Loopt zelf uit</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kwast of rol</li> <li>Gereedschap dient na gebruik met Gereedschapsreiniger gereinigd te worden</li> <li>Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> in één laag</li> <li>Minder zuigkrachtig hout (geschaafd of zeer dicht hout): 2 lagen</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 12 uur (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

**Systeemproducten**

Houtbeits Long Life UV (2234)

Houtbeschermingscrème	Leverbaar			
Aantal per pallet		672	200	96
<b>VPE</b>		<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>5 ltr</b>
Verpakking		blik	blik	blik
Verpakkingscode		01	03	05
<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	2714	■	■	■

**Ramen Reinigings- en Onderhoudsset**

Voor gelakte en gebeitste ramen/kozijnen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten ramen/kozijnen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van het onderhoudsinterval en levensduur van het oppervlak</li> <li>▪ Opfrissing van de kleur en glans</li> <li>▪ Extra bescherming tegen weersinvloeden</li> </ul>
Verwerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doordrenk een katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak</li> <li>▪ Ca. 30 minuten laten drogen</li> <li>▪ Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden)</li> <li>▪ Niet na politoeren of wrijven</li> </ul>
Droging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na ca. 30 minuten (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

**Deuren Reinigings- en Onderhoudsset**

Voor gelakte en gebeitste deuren

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten huisdeuren</li> <li>▪ Onderhoud van bouwdelen die met Induline NW-740/05 zijn behandeld</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van het onderhoudsinterval en levensduur van het oppervlak</li> <li>▪ Goed te verwerken op grote oppervlakken</li> <li>▪ Extra bescherming tegen weersinvloeden</li> <li>▪ Geringe verandering van de glansgraad van het behandelde oppervlak</li> </ul>
Verwerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doordrenk een katoenen doek met reinigingsmiddel en reinig het oppervlak; vermijd intensief wrijven op het gelakte oppervlak</li> <li>▪ Ca. 30 minuten laten drogen</li> <li>▪ Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden)</li> <li>▪ Niet na politoeren of wrijven</li> </ul>
Droging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na ca. 30 minuten (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>



Ramen & Deuren Reinigings- en Onderhoudsset	Leverbaar	
	Aantal per pallet	500
	<b>VPE</b>	
	Verpakking	set* in kartonnen doos
	Verpakkingscode	01
	<b>Art. nr.</b>	
Ramen Reinigings- en onderhoudsset	2745	■
Deuren Reinigings- en onderhoudsset	2746	■
*De set bestaat uit: 250 ml reiniger, 250 ml balsem en 2 speciale doeken		





## Betofix RM

Snelle reparatiemortel voor de reparatie van betonconstructies

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instandhouding van betondelen met een ruw oppervlak, waar geen sprake is van statische en dynamische belasting</li> <li>▪ Reparatie van gaten, scheuren, poriën, onvolkomenheden en beschadigingen</li> <li>▪ Spachteling voor betonoppervlakken</li> <li>▪ Minerale corrosiebescherming voor betonijzer (in combinatie S-Protect M, art.nr. 0919)</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gecertificeerd conform EN 1504-3</li> <li>▪ Filz- en spachtelbaar</li> <li>▪ Goed boven het hoofd te verwerken</li> <li>▪ Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li> <li>▪ Druksterkte na 28 dagen &gt; 10 N/mm<sup>2</sup></li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li> </ul>



### Systeemproducten

S-Protect M 0919

Betofix RM	Leverbaar	
	Aantal per pallet	36
	<b>VPE</b>	<b>25 kg</b>
	Verpakking	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
grijs	1092	■

**Betofix R2**

Snelle reparatiemortel voor de reparatie van betonconstructies

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Betonvervanging volgens DIN EN 1504-3</li> <li>▪ Betonvervanging voor niet-statische relevante reparaties</li> <li>▪ Voor het repareren van gaten, scheuren, poriën en beschadigingen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snel hard</li> <li>▪ Bijzonder lage krimp</li> <li>▪ Goed boven het hoofd te verwerken</li> <li>▪ Filz- en spachtelbaar</li> <li>▪ Vorst- en dooizoutbestendig</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li> </ul>

Betofix R2	Leverbaar		
Aantal per pallet	130	42	
<b>VPE</b>	<b>6 kg</b>	<b>25 kg</b>	
Verpakking	PE-zak	PE-zak	
Verpakkingscode	06	25	
	<b>Art. nr.</b>		
lichtgrijs	1093	■	■



**Systeemproducten**

S-Protect M	0919
-------------	------

**S-Protect M / Corrosiebescherming M**  
Corrosiebeschermende toeslagstof voor Betofix RM

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen en buiten</li> <li>Corrosiebescherming</li> <li>Systeembestanddeel Betofix RM + Betofix R2</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corrosiebeschermende actieve pigmenten</li> <li>Zeer waterafstotend</li> <li>Alkalibestendig</li> <li>Gecertificeerd conform EN 1504-7</li> <li>Basiskeuring Betofix RM systeem conform RiLi-SIB</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij 2 lagen, per m<sup>2</sup> oppervlak ca. 0,9 kg Corrosiebescherming M en 2,3 kg materiaal</li> </ul>

S-Protect M	Leverbaar	
Aantal per pallet	288	90
<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	01	05
<b>Art. nr.</b>		
0919	■	■



**Systeemproducten**

Betofix RM	1092
Betofix R2	1093

**PC Primer 2K /** Hechtprimer EP 2K  
Oplosmiddelvrije, twee-componenten epoxyhars

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het samenstellen van aanbrandlagen bij betonreparatie</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hechtingsverbeteraar</li> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> <li>▪ Niet gepigmenteerd</li> <li>▪ Vloeibaar</li> <li>▪ Twee-componenten</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond</li> </ul>

PC Primer 2K	Leverbaar		
Aantal per pallet	240		200
<b>VPE</b>	<b>0,4 kg</b>		<b>1 kg</b>
Verpakkingscode	84		01
<b>Art. nr.</b>			
0900	■		■



Systeemproducten	
PC 2K 75	0943
PC 2K 45	0941

**PC 2K 45 / 75**

Twee-componenten, oplosmiddelvrije, zwaar te belasten epoxymortel

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het instand houden van niet statisch relevante betonnen elementen</li> <li>▪ Speciaal voor het repareren van fijne, dunne bouwelementen, waar schade is ontstaan door roestende wapening</li> <li>▪ Snel repareren van kleine schades</li> <li>▪ Lichte, sterke reproductie en kopiëren van ornamenten, beelden, lijsten en andere geprofileerde onderdelen</li> <li>▪ Restaureren en in stand houden van natuursteen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boven het hoofd te verwerken</li> <li>▪ Druksterkte &gt; 48,5 N/mm<sup>2</sup></li> <li>▪ Buigtreksterkte &gt; 18 N/mm<sup>2</sup></li> <li>▪ In combinatie met Hechtprimer EP 2K een uitstekend hechtvermogen</li> <li>▪ Nagenoeg tot op "nul" aan te brengen</li> <li>▪ Spanningsarm, krimprijke verharding</li> <li>▪ Waterdicht vanaf 5 mm laagdikte</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Min. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte, komt overeen met ca. 0,9 kg/ltr op te vullen ruimte</li> </ul>

PC 2K 45	Leverbaar	
	Aantal per pallet	60
	<b>VPE</b>	<b>3 kg</b>
	Verpakking	blik
	Verpakkingscode	03
	<b>Art. nr.</b>	
betongrijs	0941	■

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snelle reparatie van betonvlakken binnen en buiten</li> <li>▪ Voor machinefunderingen</li> <li>▪ Voor het ondersabelen en vastzetten van machines</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mechanisch zwaar belastbaar</li> <li>▪ Druksterkte &gt; 75 N/mm<sup>2</sup></li> <li>▪ Buigtreksterkte &gt; 17,5 N/mm<sup>2</sup></li> <li>▪ Snelle, krimprijke verharding</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li> </ul>

PC 2K 75	Leverbaar	
	Aantal per pallet	75
	<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>
	Verpakking	blik
	Verpakkingscode	05
	<b>Art. nr.</b>	
	0943	■



**Systeemproducten**

PC Primer 2K 0900



**Systeemproducten**

PC Primer 2K 0900

**Primer Hydro HF / Hydro Diepgrondering**

Watergedragen diepgrondering met verstevigende en hydrofoberende werking

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grondering voor zandende, minerale ondergronden zoals stucmortels P II en P III</li> <li>▪ Onder Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF en andere kunststofsgebonden verfsystemen</li> <li>▪ Grondering voor Color 2WS en Color LF binnen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verstevigend</li> <li>▪ Egaliseert de zuiging van de ondergrond</li> <li>▪ Reukarm</li> <li>▪ Milieuvriendelijk</li> <li>▪ Waterig</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond</li> </ul>

Primer Hydro HF	Leverbaar		
Aantal per pallet	90	24	
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>30 ltr</b>	
Verpakking	plastic can	plastic can	
Verpakkingscode	05	30	
<b>Art. nr.</b>			
0725	■	■	



Systeemproducten	
Color LA	6400
Color LA Add	6410
Color LA Fill	0560
Color PA	6500
Color SF <sup>[basic]</sup>	6415

**Color LA / Siliconenverf LA**

“Echte” siliconenverf met beschermende eigenschappen tegen algen en schimmels

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten</li> <li>▪ Draagkrachtige silicaat-, siliconen- en matte verflagen</li> <li>▪ Kunststharpleister</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterafstotend <math>w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5)</math></li> <li>▪ Zeer dampdoorlatend <math>sd \leq 0,05 \text{ m}</math></li> <li>▪ Geen versperring van de carbonatatiereactie</li> <li>▪ Spanningsarm</li> <li>▪ Mat, mineraal karakter</li> <li>▪ Geringe neiging tot vervuiling</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 0,2 - 0,25 ltr/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>

Color LA	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>12,5 ltr</b>
	Verpakking	emmer	emmer
	Verpakkingscode	05	13
	<b>Art. nr.</b>		
wit	6400	■	■
kleurencollectie	6430	■	■
speciale kleuren*	6429	■	■

\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd

**Systeemproducten**

Primer Hydro HF	0725
-----------------	------

### Color LA Add

Transparant verdunningsproduct voor siliconenverfsystemen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instellen van de dekkingsgraad van Remmers siliconenverfsystemen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Kleurloos</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de gewenste dekkingsgraad</li> <li>▪ Verbruik kan afhankelijk van de conditie van de ondergrond schommelen.</li> <li>▪ Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.</li> </ul>

Color LA Add	Leverbaar		
Aantal per pallet	48		32
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>		<b>12,5 ltr</b>
Verpakking	emmer		emmer
Verpakkingscode	05		13
<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	6410	■	■



#### Systeemproducten

Color LA	6400
----------	------



**Color SF [basic] / Siliconenverf SF**

Siliconen veredelde muurverf met beschermende eigenschappen tegen algen en schimmels

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten</li> <li>▪ Draagkrachtige silicaat-, siliconen- en matte verflagen</li> <li>▪ Kunsttharspleister</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer goed waterafstotend <math>w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}0,5)</math></li> <li>▪ Zeer dampdoorlatend <math>sd \leq 0,14 \text{ m}</math></li> <li>▪ Spanningsarm</li> <li>▪ Mat, mineraal karakter</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 0,2 - 0,3 ltr/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>



Color SF [basic]	Leverbaar		
Aantal per pallet	48		32
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>		<b>12,5 ltr</b>
Verpakking	emmer		emmer
Verpakkingscode	05		13
	<b>Art. nr.</b>		
wit	6415	■	■
speciale kleuren*	6420	■	■

**Systeemproducten**

Primer Hydro HF	0725
-----------------	------

\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd

**Color PA / Betonacryl**

Hoogwaardige pure acryl-gevelverf

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gevel- en betonoppervlakken</li> <li>▪ Oppervlakte beschermingsystemen voor beton volgens DIN EN 1504/DIN V 18026 Remmers OS-B / OS 2-Systeem: Primer H (Impregneergrondering) + Color PA Remmers OS-C / OS 4-Systeem: Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA Remmers OS-C / OS 4-Systeem: Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color PA</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Carbonatatierevend sd CO<sub>2</sub> : ≥ 252 m</li> <li>▪ Zeer goed waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m<sup>2</sup> h<sub>0,5</sub>)</li> <li>▪ Dampdoorlatend sd &lt; 0,3 m</li> <li>▪ Weersbestendig</li> <li>▪ Zeer goede dekkraft</li> <li>▪ Kleurvast</li> <li>▪ Staat op de BAST lijst</li> <li>▪ Getest conform DIN EN 1504-2</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van de ondergrondconditie</li> </ul>

Color PA	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>12,5 ltr</b>
	Verpakking	emmer	emmer
	Verpakkingscode	05	13
	<b>Art. nr.</b>		
wit	6500	■	■
speciale kleuren*	6530	■	■

\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd

**Systeemproducten**

Primer H	0642
Betofix Fill	1008
Color PA Fill	6490
Primer HF	6438

**Color PA Roof / Cementgolfplatenverf**

Speciale verf voor minerale ondergrond op basis van pure acrylaat

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asbestvrije vezelcementplaten (daken en gevels)</li> <li>▪ Alle op afschot liggende daken.</li> <li>▪ Betondaken</li> <li>▪ Absorberende kleidakpannen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer goed waterafstotend w ≤ 0,1 kg/(m<sup>2</sup> h0,5)</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Vezelbindend</li> <li>▪ Weersbestendig</li> <li>▪ Kleurvast</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 0,2 ltr/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>

Color PA Roof	Leverbaar	
	Aantal per pallet	32
	<b>VPE</b>	<b>12,5 ltr</b>
	Verpakking	emmer
	Verpakkingscode	13
	<b>Art. nr.</b>	
roodbruin	2531	■
zwart	2532	■
leigrijs	2533	■
speciale kleuren	2538	■

\* Alleen in overleg leverbaar - intense kleuren kunnen niet worden geleverd



**Hydro Seal BE / Beton- en Vloerversteviger**  
Verdichtingsvloeistof

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chemisch verdichten van vers beton en cementdekvloeren</li> <li>▪ Voor onderhoud en als bescherming van minerale ondergronden zoals beton en cementdekvloeren</li> <li>▪ Stofbinding en versteviging van fijn poreuze, minerale bouwmaterialen</li> <li>▪ Bescherming tegen vervuiling en beschadiging van de poriënstructuur</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kleurloos</li> <li>▪ Alkalisch</li> <li>▪ Verhoogt de slijtvastheid</li> <li>▪ Verhoogt de druksterkte</li> <li>▪ Reduceert de opname van water en schadelijke zouten</li> </ul>
Verbruik:	▪ Ca. 0,15 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Hydro Seal BE	Leverbaar	
Aantal per pallet	64	24
<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>	<b>30 kg</b>
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	10	30
<b>Art. nr.</b>		
1290	■	■




**RM / Restauratiemortel**  
Minerale restauratiemortel

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restauratie, opvulling en reprofileren van minerale ondergronden zoals natuursteen, baksteen, beton en kunststeen</li> <li>Reproductie van sierornamenten als stampmortel</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laag gehalte aan vrije alkaliën</li> <li>Goede kantenhechting</li> <li>Geringe eigen spanning</li> <li>UV-bestendige pigmenten</li> <li>Hydrofoob in te stellen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 1,6 kg/ltr op te vullen ruimte</li> </ul>

RM	Sterkte	Korrel	Leverbaar		
			Aantal per pallet	64	32
			<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>	<b>15 kg</b>
			Verpakking	emmer	emmer
			Verpakkingscode	05	15
			<b>Art. nr.</b>		
<b>Standaard kleuren, normaal gemiddelde korrel, niet hydrofoob</b>					
MF100586 middelgrijs	normaal	≤ 0,5 mm	0748	■	■
MF100003 antiekwit	normaal	≤ 0,5 mm	0750	■	■
MF100011 okergeel	normaal	≤ 0,5 mm	0751	■	■
MF100015 roodbruin	normaal	≤ 0,5 mm	0752	■	■
MF100017 turks grijs	normaal	≤ 0,5 mm	0753	■	■
MF100019 Baumb. zandsteen	normaal	≤ 0,5 mm	0754	■	■
MF100029 geelgroen	normaal	≤ 0,5 mm	0755	■	■
MF100030 beige	normaal	≤ 0,5 mm	0756	■	■
MF100034 steenrood	normaal	≤ 0,5 mm	0757	■	■
MF100089 licht beige	normaal	≤ 0,5 mm	0758	■	■
MF100094 antraciet	normaal	≤ 0,5 mm	0759	■	■
MF100124 mergel	normaal	≤ 0,5 mm	0760	■	■
MF100202 lichtgeel	normaal	≤ 0,5 mm	0761	■	■
MF100214 bonte zandsteen	normaal	≤ 0,5 mm	0762	■	■
MF100235 baksteen oranje	normaal	≤ 0,5 mm	0763	■	■
MF100248 crème	normaal	≤ 0,5 mm	0764	■	■
MF100001 grijs	normaal	≤ 0,5 mm	0765	■	■
MF100002 lichtgrijs	normaal	≤ 0,5 mm	0766	■	■
MF100169 Cottaer zandsteen	normaal	≤ 0,5 mm	0767	■	■
MF100194 grijswit	normaal	≤ 0,5 mm	0768	■	■
<b>Speciale kleuren, hydrofoob instelbaar</b>					
	normaal	fijn ≤ 0,2 mm	0742		■
	normaal	middel ≤ 0,5 mm	0746		■
	normaal	grof ≤ 2,0 mm	0749		■
	zacht	fijn ≤ 0,2 mm	0786		■
	zacht	middel ≤ 0,5 mm	0787		■
	zacht	grof ≤ 2,0 mm	0788		■

\* Leverbaar conform ingezonden monster (steen, mortel of kleurnr. (MF, NCS, enz.)  
Verschillende korrelopbouw van hetzelfde artikel kan leiden tot geringe kleurafwijking.



**Multi Fill <sup>[basic]</sup> / Multispachtel**  
Vul- en egaliseerspachtel

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen en buiten</li> <li>Spachtel voor stuclagen, cellenbetonblokken en afbouwplaatmateriaal</li> <li>Gevels alleen onder waterafstotende verflagen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snel afbindend</li> <li>Dampdoorlatend</li> <li>Goed hechtvermogen</li> <li>Zonder aanzetten (tot op "nul") aan te brengen</li> <li>Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li> <li>Schuurbaar</li> <li>Te kleuren</li> <li>Water-, weer- en vorstbestendig</li> <li>Druksterkte na 28 dagen: &gt; 15 N/mm<sup>2</sup></li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li> </ul>

Multi Fill <sup>[basic]</sup>	Leverbaar			
	Aantal per pallet	64	42	
	<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>	<b>20 kg</b>	
	Verpakking	emmer	PE-zak	
	Verpakkingscode	05	20	
	<b>Art. nr.</b>			
wit	2809	■	■	
grijs	2808	■	■	



Systeemproducten	
Color LA	6400
Color LA Add	6410



## Stopaq

Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen</li> <li>▪ Bij negatieve waterbelasting</li> <li>▪ Water en afvalwater</li> <li>▪ Afdichting van watervoerende lekkages</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterdicht tot een druk van 0,3 bar</li> <li>▪ Gasdicht</li> <li>▪ Bestand tegen veroudering</li> <li>▪ Duurzaam elastisch</li> <li>▪ Onder invloed van water expanderend</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 1,2 kg/ltr op te vullen ruimte</li> </ul>



### Systeemproducten

WP DW Levell 0426

Stopaq	Leverbaar	
	Aantal per pallet	900
	<b>VPE</b>	<b>310 ml</b>
	Verpakking	koker
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
	7810	■

**MB 2K / Multi-Bouwdicht 2K**

Flexibele polymere afdichtingscoating. Verenigt de eigenschappen van een flexibele, scheuroverbruggende, minerale afdichtingsmortel (MDS) en bitumen afdichtingscoating (PMBC)

- Toepassingsgebied:**
- Snelle afdichting
  - Nieuwbouwfichting
  - Horizontale afdichting in en onder muren
  - Curatieve bouwfichting conform WTA
  - Dieptes beneden maaiveld tot 3 m
  - Combinatiebouwsystemen (aansluiting waterdicht beton beneden maaiveld en bouwconstructie boven maaiveld)
  - Sokkel- en voetafdichting
  - Afdichting in combinatie (Aiv)
  - Hechtprimer op oude bitumen
  - Reparatie van platte daken op niet bewoonde ruimtes

- Eigenschappen:**
- Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging (conform EN 14891)
  - Snelle doorharding en vernetting na 18 uur
  - Voldoet aan de testseisen voor PMBC
  - Oplosmiddelvrij
  - Bevat geen bitumen
  - Waterdicht
  - Hoge hechtsterkte
  - Ook een zeer goede hechting op niet minerale ondergronden (bijv. kunststof, metaal enz.)
  - Zeer flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  - Snel af te werken (> 4 uur)
  - UV-bestendig
  - Vorst-dooizoutbestendig
  - Overschilderbaar en over te stucen
  - Te verwerken als slurry, spachtel, met kwast en spuit

- Verbruik:**
- Min. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm droge laagdikte

<b>MB 2K</b>	<b>Leverbaar</b>	
Aantal per pallet	44	18
<b>VPE</b>	<b>8,3 kg</b>	<b>25 kg</b>
Verpakking	combi	combi
Verpakkingscode	08	11
<b>Art. nr.</b>		
3014	■	■

**Systeemproducten**

Kiesol	1810
Kiesol MB	3008
Remmers afdichtingsmortels	



**MB 2K Window Kit**

Kant-en-klare set voor het afdichten van kamerhoge ramen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afdichting van kamerhoge ramen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud MB 2K Window kit:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 424601 Collomix-menger WK 70 S</li> <li>Art. 413201 Schuur spons</li> <li>Art. 301408 MB 2K (8,3 kg)</li> <li>Art. 507401 Tape VF 100 IC (4 stuks binnenhoeken)</li> <li>Art. 507301 Tape VF 75 EC (4 stuks buitenhoeken)</li> <li>Art. 507201 Tape VF 120 (10 m rol afdichtingstape)</li> <li>Art. 454101 Kana Classic hoekborstel</li> <li>Art. 454001 Oppervlakteborstel</li> <li>Verwerkingsinstructies</li> </ul> </li> </ul>

MB 2K Window Kit	Leverbaar	
	Aantal per pallet	18
	<b>VPE</b>	<b>1 stuk</b>
	Verpakking	combi
	Verpakkingscode	01
	<b>Art. nr.</b>	■
	3137	



Systeemproducten	
MB 2K	3014

**MB FL 2K**

3 in 1 samengestelde afdichting

Combineert de toepassing als waterdichting, tegellijm en voegvuller in één product

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 in 1: waterdichting, tegellijm en voegmiddel</li> <li>▪ Binnen en buiten, vloeroppervlakken</li> <li>▪ Afdichting onder tegelbekledingen</li> <li>▪ Geschikt voor nieuwe en oude gebouwen</li> <li>▪ Waterdicht maken van balkons, veranda's en galerijen</li> <li>▪ Waterdicht maken van badkamers en zwembadomrandingen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer flexibel</li> <li>▪ Waterondoorlaatbaar</li> <li>▪ Reactieve doordroging</li> <li>▪ Lichte tint maakt pigmenteerbare voegkleuren mogelijk</li> <li>▪ Voegbreedtes van 6 - 12 mm</li> <li>▪ Voor verwarmde vloerconstructies</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als afdichting: min. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm droge laagdikte</li> <li>▪ Als tegellijm:             <ul style="list-style-type: none"> <li>8 mm getand: ca. 2,9 kg/m<sup>2</sup></li> <li>10 mm getand: ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup></li> <li>12 mm getand: ca. 4,4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>▪ Als voegvuller: ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> (6 mm voegbreedte, tegel 30/60 cm, 6 mm dik, totale voeglengte 410 cm)</li> </ul>

**Systeemproducten**

Clean FL	0651
Pigment FL	2863

MB FL 2K	Leverbaar			
		Aantal per pallet	44	18
	<b>VPE</b>	<b>6,67 kg</b>	<b>20 kg</b>	<b>20 ml</b>
	Verpakkingscode	06	20	01
	<b>Art. nr.</b>			
MB FL 2K	3001	■	■	
pigment FL zwart	2863			■
pigment FL wit	2864			■



### MB FL 2K Starter Set

Voorgeassembleerde toebehorenset voor de toepassing van MB FL 2K

Inhoud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MB FL 2K Starter Set zwart MB FL 2K, Art. 3001, 1 x 20 kg Clean FL, Art. 65101, 1 x 1 L Tape VF 120, Art. 507101, 1 x 10 m Pigment FL black, Art. 286301, 2 x 20 ml Gebruiksaanwijzing</li> <li>▪ MB FL 2K Starter Set wit MB FL 2K, Art. 3001, 1 x 20 kg Clean FL, Art. 65101, 1 x 1 L Tape VF 120, Art. 507101, 1 x 10 m Pigment FL white, Art. 286401, 3 x 20 ml Gebruiksaanwijzing</li> </ul>
--------	--



MB FL 2K Starter Set		Leverbaar	
	Aantal per pallet	44	
	<b>VPE</b>	<b>1 stuk</b>	
	Verpakkingscode	01	
	<b>Art. nr.</b>		
zwart	2944	■	
wit	2945	■	

**Clean FL**

Reinigingsconcentraat voor MB FL 2K

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwijdering van achtergebleven sluier en vlekken door MB FL 2K op keramische bekledingen</li> <li>▪ Nareiniging van reeds gereinigde tegelbekledingen</li> <li>▪ Reiniging van gereedschap</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer effectief concentraat</li> <li>▪ Verwijdert moeiteloos zelfs zware aanslag van MB FL 2K</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de eisen en de mate van vervuiling: 10% oplossing in water voor normale vervuiling, 20% oplossing in water voor zware vervuiling, onverdund voor hardnekkige vervuiling</li> </ul>

Clean FL	Leverbaar	
	Aantal per pallet	288
	<b>VPE</b>	<b>1 ltr</b>
	Verpakkingscode	01
	<b>Art. nr.</b>	
	0651	■





### Kiesol MB

Speciale grondering voor kritische ondergronden

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systeemonderdeel van bouwafdichting</li> <li>Zwak zuigende bouwmaterialen, met name beton</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbeterd de hechting</li> <li>Waterafstotend</li> <li>Verstevigend</li> <li>Vermindert blaasvorming</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond</li> </ul>

Kiesol MB	Leverbaar				
Aantal per pallet	288	90	60	24	
	<b>VPE</b>	<b>1 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
Verpakking	plastic can	plastic can	plastic can	plastic can	
Verpakkingscode	01	05	10	30	
<b>Art. nr.</b>					
3008	■	■	■	■	



Systeemproducten	
MB 2K	3014
Remmers PMBC's	

### Tape VF / Voegenband VF 120

Hoogwaardige premium afdichtingsband van TPE-gecoat, elastisch en stabiel polypropyleenvlies

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen en buiten</li> <li>Afdichting bij de overgang naar waterdichte betonconstructies (PG-ÜBB)</li> <li>Sokkelafdichting</li> <li>Afdichting in combinatie (AiV)</li> <li>Het fixeren van kunststof gemodificeerde bitumencoating en minerale afdichtingsmortel systemen op niet minerale ondergronden en aansluitingen zoals bij kunststof en metaal</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer flexibel</li> <li>Grote buigzaamheid en terugstelkracht</li> <li>Speciale vliesafwerking op de bovenkant</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naar behoefte</li> </ul>

Tape VF	Leverbaar		
Aantal per pallet	6000		
	<b>VPE</b>	<b>10 m</b>	<b>50 m</b>
Verpakking	rol	rol	
Verpakkingscode	01	02	
<b>Art. nr.</b>			
Tape VF 120	5071	■	■



Systeemproducten	
MB 2K	3014

**Kiesol**

Oplosmiddelvrij, versterkend verkiezelingsconcentraat 1K

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk</li> <li>▪ Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht drukloos tot doorvochtigheidsgraad 80%</li> <li>▪ Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%</li> <li>▪ Grondering tegen negatieve vochtinwerking</li> <li>▪ Oppervlakteverbetering</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versterkend</li> <li>▪ Poriënverdichtend</li> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Muurzoutenremmend</li> <li>▪ Verbeterd de hechting, slijtvastheid en oppervlaktestevigheid</li> <li>▪ Verhoogt de bestendigheid tegen chemische aantasting</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Curatieve dwarsdoorsnedeafdichting: ca. 1,5 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk van de porositeit van het metselwerk aanzienlijk variëren)</li> <li>▪ Grondering: ca. 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup> (1 : 1 met water verdunnen)</li> <li>▪ Oppervlakteverbetering: ca. 0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup></li> </ul>

Kiesol	Leverbaar			
Aantal per pallet	360	84	50	24
<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>30 kg</b>
Verpakking	blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode	01	05	10	30
<b>Art. nr.</b>				
1810	■	■	■	■

**Systeemproducten**

WP DS Levell

0426

**WP DS Levell / Dichtspachtel**

Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waterdichte reparatie van beschadigingen en lekkage</li> <li>Voeg- en oppervlaktespachtel</li> <li>Het maken van een afdichtingskim</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li> <li>Zeer goede hechting met de ondergrond</li> <li>Laagdikte in één laag tot 50 mm.</li> <li>Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li> <li>Ca. 1,7 kg/m als kim</li> </ul>

WP DS Levell	Leverbaar	
	Aantal per pallet	36
	<b>VPE</b>	<b>25 kg</b>
	Verpakking	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
grijs	0426	■



Systeemproducten	
Kiesol	1810
MB 2K	3014
Kiesol MB	3008
Remmers afdichtingsmortels	
Remmers PMBC's	

**Kiesol C** [basic]

Oplosmiddelvrije crème op basis van silaan als horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zandsteen en kalkzandsteen</li> <li>▪ Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hydrofoberend</li> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> <li>▪ Werkzame stofgehalte: 80%</li> <li>▪ Zeer goed indringvermogen</li> <li>▪ Hoog rendement</li> <li>▪ Optimaal voor een drukloze injectie</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 80 ml/m per 10 cm wanddikte</li> </ul>

**Systeemproducten**

WP DS Levell	0426
injectieset	4195

Kiesol C <small>[basic]</small>	Leverbaar		
Aantal per pallet	400	64	
<b>VPE</b>	<b>550 ml</b>	<b>5 ltr</b>	
Verpakking	alu worst	emmer	
Verpakkingscode	55	05	
<b>Art. nr.</b>			
0727	■	■	

**Injectieset**

Toepassingsgebieden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Injectie van metselwerk tegen capillair opstijgend vocht</li> <li>▪ Het achteraf aanbrengen van horizontale barrières met injectiemateriaal</li> <li>▪ Drukloze injectieprocessen</li> </ul>
Inhoud:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 x injectielans</li> <li>▪ 1 x kitpistool 600 ml</li> </ul>
Eigenschappen aluminium koker:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegelvormig koppelstuk van aluminium met afdichtingsring en binnendraad voor 550 ml aluminium pop met schroefdop</li> </ul>

**Systeemproducten**

Kiesol C <small>[basic]</small>	0727
---------------------------------	------

Injectieset	Leverbaar		
Grootte/hoeveelheid	1 stuk		
Verpakking	doos		
Verpakkingscode	01		
<b>Art. nr.</b>			
4195	■		

**WP RH rapid**

Snel bindende afdichtingsmortel

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snelle reparatie van watervoerende lekkages, plaatsen waar water doorsijpelt en doorbraken van water</li> <li>▪ Dichtzetten van oppervlakken onder Remmers afdichtingsmortel-systemen</li> <li>▪ Instandhouding en afdichting van beton, metselwerk, stucwerk en rioleringsputten</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seconden snelle reactie (verhardingsbegin na ca. 30 seconden)</li> <li>▪ Waterdicht</li> <li>▪ Krimparm</li> <li>▪ Vorstbestendig</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 2,0 kg/ltr op te vullen ruimte</li> </ul>

WP RH rapid	Leverbaar			
	Aantal per pallet	288	64	32
	<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>15 kg</b>
	Verpakking	emmer	emmer	emmer
	Verpakkingscode	01	05	15
	<b>Art. nr.</b>			
grijs	1010	■	■	■



Systeemproducten	
Kiesol	1810

**Funcosil SE**

Hydrofoberende impregnering op silaan-/siloxaanbasis in waterige emulsievorm

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bescherming tegen slagregen voor gevels</li> <li>▪ Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening</li> <li>▪ Nabehandeling / opfrissen van gehydrofobeerde ondergronden</li> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk en gasbeton</li> <li>▪ Ook geschikt voor het hydrofoberend behandelen van minerale verven</li> <li>▪ Geveldelen welke niet met het impregneermiddel behandeld mogen worden, zoals glak, lak, gelakte delen, alsook planten, afdekken. Oplosmiddelgevoelige delen, zoals bijv. bitumen, styropoor of tempex worden niet aangetast.</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> <li>▪ UV-bestendig</li> <li>▪ Alkalibestendig</li> <li>▪ Uitstekend lange termijn effect</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kalkzandsteen glad: min. 0,5 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Kalkzandsteen, ruw, gebroken: min. 0,7 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Baksteen metselwerk: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Baksteen, grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Gasbeton: min. 1,3 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen, fijn poreus: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m<sup>2</sup>).</li> </ul>

Funcosil SE	Leverbaar	
Aantal per pallet	24	
<b>VPE</b>	<b>30 ltr</b>	
Verpakking	emmer	
Verpakkingscode	30	
<b>Art. nr.</b>	■	
0623	■	





## Funcosil WS

Watergedragen, hydrofoberende impregnering op basis van silaan/siloxaan

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Slagregenbescherming voor gevels</li> <li>▪ Reduceert vervuiling- en vergroening</li> <li>▪ Opfrissen van oudere hydrofoberingen</li> <li>▪ Poreuze, minerale ondergronden, zoals kalkzandsteen, natuursteen, baksteen-metselwerk, minerale pleisters, gasbeton.</li> <li>▪ Ook geschikt voor het hydrofoberend behandelen van minerale verven.</li> <li>▪ Voor aangrenzende of ingesloten oplosmiddelgevoelige bestanddelen zoals polystyreen (kernisolatie of volledige thermische isolatiesystemen) of bitumen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> <li>▪ UV-bestendig</li> <li>▪ Alkalibestendig</li> <li>▪ Uitstekend lange termijn effect</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kalkzandsteen glad: min. 0,5 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Kalkzandsteen, ruw, gebroken: min. 0,7 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Baksteenmetselwerk: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Baksteen, grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Cellenbeton: min. 1,3 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Gasbeton: min. 1,0 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen, fijn poreus: min. 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen grof poreus: min. 1,5 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m<sup>2</sup>).</li> </ul>



Funcosil WS	Leverbaar	
Aantal per pallet	84	24
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
Verpakking	emmer	emmer
Verpakkingscode	05	30
<b>Art. nr.</b>		
0614	■	■

**Facade Cream 25** <sup>[basic]</sup>

Hydrofoberende impregnering in crèmevorm

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impregnering voor minerale ondergronden</li> <li>▪ Bescherming tegen slagregen voor gevels</li> <li>▪ Reducering van de neiging tot vervuiling en vergroening</li> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen buiten</li> <li>▪ Bescherming tegen slagregen bij curatieve spouw- en binnenisolatie</li> <li>▪ Niet geschikt voor oplosmiddelgevoelige materialen zoals polystyrol of bitumen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Verbeterd de vorst-/dooizoutbestendigheid</li> <li>▪ UV-bestendig</li> <li>▪ Eenvoudig, nauwkeurig en zonder materiaalverlies aan te brengen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de porositeit ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Het verbruik op een voldoende groot proefvlak (1-2 m<sup>2</sup>) vaststellen.</li> </ul>

Facade Cream 25 <sup>[basic]</sup>	Leverbaar		
Aantal per pallet	64	32	
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>12,5 ltr</b>	
Verpakking	emmer	emmer	
Verpakkingscode	05	13	
<b>Art. nr.</b>			
0707	■	■	

**Systeemproducten**

Clean SL	0671
Clean AC <sup>[basic]</sup>	0672



### Facade Impregnation <sup>[basic]</sup>

Kleurloze, hydrofoberende, oplosmiddelhoudende impregnering op basis van silaan/siloxaan

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Slagregenbescherming voor gevels</li> <li>▪ Reduceert vervuiling- en vergroening</li> <li>▪ Nabehandeling / oprispen van gehydrofobeerde ondergronden</li> <li>▪ Poreuze, minerale bouwmaterialen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk en gasbeton</li> <li>▪ Niet toepassen bij oplosmiddelgevoelige materialen zoals polystyreen of bitumen.</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting</li> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ UV-bestendig</li> <li>▪ Alkalibestendig</li> <li>▪ Vermindert energieverlies</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metselwerk, fijn poreus: min. 1,0 l/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Metselwerk, grof poreus: min. 1,2 l/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ KS baksteen, glad: min. 0,6 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ KS-steen, ruw, gegaufreerd: min. 0,9 l/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Gips: min. 0,6 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Cellenbeton: min. 1,2 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Vezelcement: min. 0,4 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Betonsteen: min. 1,5 l/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ Natuursteen fijn poreus: min. 0,8 l/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen grof poreus: min. 1,8 l/m<sup>2</sup>.</li> <li>▪ De juiste verbruikshoeveelheden voor een calculatie en het maken van een bestek vooraf vastleggen door het opzetten van een proef (1 à 2 m<sup>2</sup>).</li> </ul>



Facade Impregnation <sup>[basic]</sup>	Leverbaar		
Aantal per pallet	84	50	24
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>	<b>30 ltr</b>
Verpakking	blik	blik	blik
Verpakkingscode	05	10	30
<b>Art. nr.</b>			
0607	■	■	■

**Funcosil OFS**

Oleofobe en hydrofoberende, watergedragen impregnering voor bescherming en onderhoud

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Easy-to-clean uitrusting</li> <li>▪ Reducering van de neiging tot vervuiling van keukenwerkbladen van natuursteen (olie, vet, huishoudelijk vuil)</li> <li>▪ Onderhoudsmiddel voor met Funcosil OFS geïmpregneerde oppervlakken</li> <li>▪ Minerale bouwmaterialen</li> <li>▪ Vloeren en wanden</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Olie-, vet- en vuilafstotend</li> <li>▪ Waterafstotend</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Alkalibestendig</li> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Baksteen: ca. 0,2 - 0,5 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Kalkzandsteen: ca. 0,2-0,6 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Natuursteen: ca. 0,5 - 1,0 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Terracotta: ca. 0,3 - 0,8 ltr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Betonplaat: ca. 0,2 - 0,5 ltr/m<sup>2</sup></li> </ul>



Funcosil OFS	Leverbaar		
	Aantal per pallet	84	24
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>30 ltr</b>	
Verpakking	plastic can	plastic can	
Verpakkingscode	05	30	
<b>Art. nr.</b>			
0617	■	■	

**Algenverwijderaar**

## Bestrijding van groene aanslag

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.</li> <li>Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echte met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.</li> <li>Bacteriën en gisten alsmede trichophyton interdigitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.</li> <li>Bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming van het gestelde onder "Doserings- en toedieningswijze".</li> </ul> </li> </ul>
Verwerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik als desinfectiemiddel</li> </ul> <p>Het middel is werkzaam tegen een aantal bacteriën en gisten. In vitro is het tevens werkzaam tegen trichophyton interdigitale. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwater in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten. Voor gebruik op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml per liter water.</p> <p>Voor gebruik in ziekenhuizen wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen en isolettes.</li> <li>Oppervlakken en apparatuur in keukens.</li> <li>Toiletten en overig sanitair.</li> <li>Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.</li> </ul> <p>Attentie: gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.</p>
Verwerkingstip:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Droging: minimale inwerkingstijd bedraagt 5 minuten.</li> <li>Verdunning: gwebruiksklaar: 1 : 250 (4 ml/ltr)</li> </ul>
Opmerking:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.</li> </ul>
Gereedschap/ reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gieter, gloriaspuit</li> </ul>



Algenverwijderaar	Leverbaar	
	Aantal per pallet	
	<b>VPE</b>	<b>1 ltr</b> <b>5 ltr</b>
Verpakking	plastic can	plastic can
Verpakkingscode	01	05
<b>Art. nr.</b>		
089673	■	■



Voor de behandeling



Na de behandeling

**Clean AC <sup>[basic]</sup>** / Steenreiniger AC  
Zure reiniger

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schoonmetselwerk van klinkers en baksteen</li> <li>Het verwijderen van mortelrestanten, kalk en cementsluiser</li> <li>Het verwijderen van kalk- en ketelsteen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer effectief poederconcentraat</li> <li>Gemakkelijk oplosbaar in warm water</li> <li>pH-waarde 0,8 (10% oplossing)</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 0,05 - 0,1 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de vervuiling bij toepassing 1 : 10 met water</li> </ul>

Clean AC <sup>[basic]</sup>	Leverbaar		
Aantal per pallet	240	90	44
<b>VPE</b>	<b>12x 1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>
Verpakking	emmer	emmer	emmer
Verpakkingscode	01	05	10
<b>Art. nr.</b>			
0672	■	■	■



**Systeemproducten**

Funcosil SE	0623
Funcosil SNL	0602

**Clean SL / Vuiloplosser**

Tensideoplossing voor het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vet

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het verwijderen van vuil, vuilkorsten, stof, olie en vetafzettingen</li> <li>▪ Minerale oppervlakken</li> <li>▪ Vloeren en wanden</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoge wasactiviteit</li> <li>▪ Zeer effectief concentraat</li> <li>▪ Schuimarm</li> <li>▪ Handmatig en machinaal te verwerken</li> <li>▪ Biologisch afbreekbaar</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 0,01 – 0,05 ltr/m<sup>2</sup> afhankelijk van de vervuiling</li> </ul>

Clean SL	Leverbaar	
Aantal per pallet	84	
<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>	
Verpakking	plastic can	
Verpakkingscode	05	
<b>Art. nr.</b>		
0671	■	



**Systeemproducten**

Façade Impregnation 0607

**Clean WR / Combi WR**  
Zure reiniger

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minerale ondergronden</li> <li>Tegels en plavuizen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenside-vrij</li> <li>Gebruiksklaar</li> <li>pH-waarde ca. 1,0</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 0,3 - 0,5 ltr/m<sup>2</sup> afhankelijk van de verontreiniging</li> </ul>

Clean WR	Leverbaar		
Aantal per pallet	84	24	
<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>	<b>30 kg</b>	
Verpakking	plastic can	plastic can	
Verpakkingscode	05	30	
<b>Art. nr.</b>			
0675	■	■	



Systeemproducten	
Façade Impregnation	0607
Façade Cream 25	0707



**Primer Hydro LC**

Grondering en hechtbrug voor Baseplan

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Binnen</li> <li>▪ Grondering voor niet zuigende ondergronden zoals bijv. oude keramiektegels</li> <li>▪ Grondering voor minerale ondergronden op basis van gips of cement</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oplosmiddelvrij</li> <li>▪ Snel drogend</li> <li>▪ Gebruiksklaar</li> <li>▪ Uitstekende hechting op niet zuigende ondergronden</li> <li>▪ Stroef oppervlak voor een optimale hechting</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 100-150 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond</li> <li>▪ Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.</li> </ul>

Primer Hydro LC	Leverbaar	
	Aantal per pallet	75
	<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>
	Verpakking	emmer
	Verpakkingscode	05
	<b>Art. nr.</b>	■
	6359	

**Systeemproducten**

Baseplan 6358

## Baseplan

Vloeregalisatiemortel voor binnen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Egaliseerlaag onder coatings</li> <li>▪ Egaliseerlaag onder vloerafwerkingen</li> <li>▪ Egaliseerlaag onder keramische tegels</li> <li>▪ Laagdikte cement-/calciumgebonden ondergronden: 3 - 20 mm, bij oneffenheden tot 30 mm</li> <li>▪ Geschikt voor vloerverwarming</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hydraulisch verhardend</li> <li>▪ Spanningsarm</li> <li>▪ Gemodificeerde kunstzand</li> <li>▪ Goed vloeigedrag</li> <li>▪ Hoge sterkte en hardheid</li> <li>▪ Te verpompen</li> <li>▪ Zeer emissiearm (GEV-EMICODE EC1plus-R)</li> <li>▪ Brandklasse: A2fl-s1 (conform DIN EN 13501-1)</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte</li> <li>▪ Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.</li> </ul>

Baseplan	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	<b>VPE</b>	<b>25 kg</b>
	Verpakking	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
grijs	6358	■



### Systeemproducten

Primer Hydro LC	6359
Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934



### WP Flow

Waterdichte, zelfnivellerende vloeregalisatiemassa voor binnen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minerale ondergronden</li> <li>Afdichtende, zelfnivellerende vloeregalisatiemassa</li> <li>Vloerrenovatie met zeer lage opbouwhoogte</li> <li>Afdichten en egaliseren van keldervloeren volgens W1-E en W2.1-E</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelfnivellerend</li> <li>Snel verhardend</li> <li>Spanningsarm en scheurvrij verhardend</li> <li>Waterondoorringbaar, waterdicht vanaf 10 mm droge laagdikte</li> <li>Druk- en slijtvast</li> </ul>
Gereedschap:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggereedschap</li> <li>Transport-/uitgieter</li> <li>Vloertrekker en spijkerrol</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte (min. 5 mm laagdikte)</li> <li>Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.</li> </ul>



WP Flow	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	<b>VPE</b>	<b>25 kg</b>
	Verpakking	papieren zak
	Verpakkingscode	25
	<b>Art. nr.</b>	
	0431	■

Systeemproducten	
Primer Hydro HF	0725
Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934
Epoxy BS 3000 SG	6380

### Epoxy BH 100

Universeel inzetbare, transparante epoxyhars

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grondering, hechtbrug, egaliseerlaag</li> <li>▪ Het samenstellen van mortels met een hoge druksterkte, gietlagen</li> <li>▪ Basislaag voor instrooivloeren</li> <li>▪ Topsealer voor instrooivloeren</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoog vulbaar</li> <li>▪ Mechanisch belastbaar</li> <li>▪ Chemisch belastbaar</li> <li>▪ Goede indringing</li> <li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> <li>▪ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li> <li>▪ Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en epoxycoatings</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>



Epoxy BH 100	Leverbaar					
Aantal per pallet	168	120				
<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>2,5 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>25 kg</b>	
Verpakking	meer-kamer-verpakking	meer-kamer-verpakking	blik	blik	blik	
Verpakkingscode	01	03	06	11	26	
<b>Art. nr.</b>						
0905			■	■	■	
6360	■	■				

## Epoxy UV 100

Vergelingsarme, transparante epoxyhars

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bindmiddel voor grindvloeren</li> <li>▪ Topsealer voor instrooivloeren</li> <li>▪ Fixeerlaag voor vol en zat ingestrooide vlokkenvloeren</li> <li>▪ Transparante coating</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vergelingsarm</li> <li>▪ Mechanisch belastbaar</li> <li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>

Epoxy UV 100	Leverbaar		
Aantal per pallet	120		
<b>VPE</b>	<b>2,5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>25 kg</b>
Verpakking	meer-kamer-verpakking	blik	blik
Verpakkingscode	03	11	26
<b>Art. nr.</b>			
6344	■	■	■



**Epoxy BS 2000**

Watergedragen impregnering en grondering

Toepassingsgebied:	Transparant: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grondering voor het Remmers waterdampdoorlatend systeem</li> <li>▪ Impregnering voor minerale ondergronden</li> </ul> Kleuren: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grondering voor het Remmers waterdampdoorlatend systeem</li> <li>▪ Hechtprimer voor oude coatings en keramische tegels</li> <li>▪ Grondering voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes</li> </ul>
Eigenschappen:	Transparant: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitstekende hechting op vele ondergronden</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> </ul> Kleuren: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitstekende hechting op vele ondergronden</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> <li>▪ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>

Epoxy BS 2000 (transparant)		Leverbaar	
		Aantal per pallet	
	<b>VPE</b>	<b>2,5 kg</b>	<b>10 kg</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	04	11
	<b>Art. nr.</b>		
transparant	6011	■	■

Epoxy BS 2000 (kleuren)		Leverbaar			
		Aantal per pallet			
	<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>25 kg</b>
	Verpakking	blik	blik	blik	blik
	Verpakkingscode	01	06	11	26
	<b>Art. nr.</b>				
kiezelgrijs	6001	■	■	■	■
zilvergrijs	6002	■	■	■	■
lichtgrijs	6005	■	■	■	■
steengrijs	6006	■	■	■	
basaltgrijs	6009	■	■	■	■

**Systeemproducten**

Epoxy BS 3000 M	6370
Epoxy BS 3000 SG	6380

### Epoxy BS 2000 Fast

Snelle watergedragen gepigmenteerde grondering

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snelle grondering in Remmers waterdampdoorlatende systemen</li> <li>▪ Hechtbrug op oude coatings</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer goede hechting op de meeste ondergronden</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> <li>▪ Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> <li>▪ In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>

Epoxy BS 2000 Fast	Leverbaar		
	Aantal per pallet		
	<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>
	Verpakking	blik	blik
	Verpakkingscode	06	11
	<b>Art. nr.</b>		
lichtgrijs	6934	■	■



Systeemproducten	
Epoxy BS 3000 M	6370
Epoxy BS 3000 SG	6380

**Epoxy BS 3000**

Watergedragen, gepigmenteerde sealer

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sealer voor het Remmers waterdampdoorlatend systeem</li> <li>Topsealer voor Remmers waterdampdoorlatende instrooivloeren</li> <li>Topsealer voor het Remmers Dek OS 8 WD en WD LE-systeem</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zijdeglans en mat</li> <li>Antislip uitvoerbaar</li> <li>Dampdoorlatend</li> <li>Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij</li> <li>In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>



Systeemproducten	
Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934
Add 250	6271

Epoxy BS 3000 SG		Leverbaar			
Aantal per pallet		200			
	<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>25 kg</b>
Verpakking		blik	blik	blik	blik
Verpakkingscode		01	06	11	26
<b>Art. nr.</b>					
kieselgrijs	6381	■	■	■	■
zilvergrijs	6382	■	■	■	■
lichtgrijs	6383	■	■	■	■
steengrijs	6386	■	■	■	■
basaltgrijs	6389	■	■	■	■
speciale kleuren vanaf 5 kg	6380		■	■	■

Epoxy BS 3000 M		Leverbaar		
Aantal per pallet				
	<b>VPE</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>25 kg</b>
Verpakking		emmer W	emmer W	emmer W
Verpakkingscode		06	11	26
<b>Art. nr.</b>				
kieselgrijs	6371	■	■	■
zilvergrijs	6372	■	■	■
lichtgrijs	6373		■	■
speciale kleuren vanaf 20 kg	6370			■

**PUR Aqua Top 500 2K M**

Transparante, zijdematte sealer

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sealer voor Remmers epoxycoatings</li> <li>▪ Fixering en sealer voor Remmers vloekvloeren</li> <li>▪ Sealer voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes (AbZ Z-156.605-1414; Z-156.605-1487; Z-156.605-1594)</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zijdemat</li> <li>▪ Antislip</li> <li>▪ Lichtecht</li> <li>▪ Dampdoorlatend</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per laag: 0,15 – 0,20 kg/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Verdund met water verhoogt het verbruik afhankelijk van de toevoeging van het water</li> </ul>

PUR Aqua Top 500 2K M	Leverbaar		
Aantal per pallet			200
<b>VPE</b>	<b>1 kg</b>	<b>10 kg</b>	
Verpakking	blik	blik	
Verpakkingscode	01	11	
<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	3633	■	■



**Add 250 /** Polymeergranulaat

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polymeergranulaat voor het antislip maken van topsealers</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kleurneutraal</li> <li>Eenvoudig door te roeren</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad)</li> </ul>

Add 250	Leverbaar	
	Aantal per pallet	480
	<b>VPE</b>	<b>0,25 kg</b>
	Verpakking	flesje
	Verpakkingscode	83
	<b>Art. nr.</b>	
	6271	■

**Patentmixer**

Toepassingsgebieden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homogeen, luchtbelvrij vermengen en roeren van vloeibare producten bestaande uit meerdere componenten</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polygonale mengkop met vloeistoftechnisch geoptimaliseerde uitlaatopeningen</li> </ul>

Patentmixer	Leverbaar	
	Grootte/hoeveelheid	1 stuk
	Verpakkingscode	01
	<b>Art. nr.</b>	
∅ = 10 cm, L = 53 cm	4747	■
∅ = 6 cm, L = 37 cm	4748	■



**Systemproducten**

Epoxy BS 2000	6001
Epoxy BS 2000 Fast	6934
Epoxy BS 3000 M	6370
Epoxy BS 3000 SG	6380



### Epoxy CF 100/ Epoxy Riss-Fix

Set voor het effectief dichtten van scheuren

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het snel constructief dichtzetten van scheuren, stornaden en schijnvoegen in zandcement- en betonvloeren</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer snel verhardend</li> <li>Hardend bij lage temperaturen</li> <li>Goede indringing</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk van de breedte en de diepte van de scheur tot 5 meter per set Epoxy CF 100</li> </ul>

Epoxy CF 100	Leverbaar
Aantal per pallet	120
<b>VPE</b>	<b>1,5 kg</b>
Verpakking	emmer
Verpakkingscode	01
<b>Art. nr.</b>	
6089	■



Hout

### Epoxy Quick Fix

Snel reagerende kunsharsmortel

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor kim en driehoeksnaden</li> <li>Het opvullen en egaliseren van onvolkomenheden, ruwheden en beschadigingen</li> <li>Het herstellen van drempels en overgangen</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op elkaar afgestemde verpakkingseenheid, inclusief grondering</li> <li>Snel verhardend</li> <li>Hardend bij lage temperaturen</li> <li>Eenvoudige verwerking</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ong. 2,0 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte</li> <li>respectievelijk ong. 2,0 kg/ltr op te vullen ruimte</li> </ul>

Epoxy Quick Fix	Leverbaar
Aantal per pallet	33
<b>VPE</b>	<b>10 kg</b>
Verpakking	emmer
Verpakkingscode	10
<b>Art. nr.</b>	
6272	■



Bouw

Vloeren

### Acryl Color ZL

Milieuvriendelijke, watergedragen gekleurde coating

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minerale ondergronden</li> <li>Voor het coaten van wanden in sleufsilos en opvangbakken</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ondoorlatend en bestand tegen stookolie, ruwe motor- en transmissieolie</li> <li>Elastisch</li> <li>Waterverduunbaar</li> <li>Milieuvriendelijk</li> <li>Zijdemat</li> <li>Kleurstabiel</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per laag: 0,25 ltr/m<sup>2</sup>, 3 lagen vereist</li> </ul>

Acryl Color ZL	Leverbaar		
Aantal per pallet	48	32	
<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>12,5 ltr</b>	
Verpakking	plastic can	plastic can	
Verpakkingscode	05	13	
<b>Art. nr.</b>			
kiezelgrijs	2920	■	■
zilvergrijs	2921	■	■





**Aqua PL-413-Parketlak**

Kleurloze één-component parketsealer voor verwerking door middel van rollen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Voor intensief belaste houten ondergronden in woningen</li> <li>Residentiële en commerciële ruimtes (bv. parket, traptreden, vloerplanken)</li> <li>Als 2K lak met 10% Aqua H-480-Verharder voor zwaar te belasten houten ondergronden</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Uitstekende nadruk op de nerf</li> <li>Zeer goede waterbestendigheid</li> <li>Goede vloeïng op horizontale oppervlakken</li> <li>Verbetering van de mechanische en chemische belastbaarheid bij verwerking met Aqua H-480-Verharder</li> </ul>
Gereedschap/reiniging:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vloerroller microvezel ong. 8 - 12 mm, acrylkwast</li> </ul>
Tips & wetenswaardigheden:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij zwevende of niet stootvaste verlijmde houten vloeren alsmede verwarmde vloeren bestaat het gevaar dat er scheuren ontstaan, omdat bij watergedragen sealers de zijkanten de neiging hebben te verlijmen. Wij adviseren om hier te gronderen met Aqua MSV-403-Parketgrondering</li> <li>Bij het afdekken van houten delen die al gelakt zijn, luchtdoorlatend materiaal gebruiken</li> <li>Indien nodig, één keer per week vochtig afnemen met een in de handel verkrijgbaar onderhoudsproduct voor gelakte vloeren</li> <li>Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen</li> <li>Onderhoudsrichtlijnen voor gelakte vloeren en trappen in acht nemen</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ca. 100-120 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>
Overschilderbaar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na ca. 4 uur (bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)</li> </ul>

**Systeemproducten**

Aqua OML-48/tm-Oliebeits <sup>(eco)</sup>	7710
Aqua VL-66/sm-Houtbeits 3-in-1 dekkend	7099
Aqua DL-65-Houtlak PU	7200
Aqua H-480-Verharder	3806
Aqua FKL-402-Voegenvloeistof	2368
Aqua MSV-403-Parketgrondering	2369
Aqua V-490-Verzögerer	1939
SM-820-Structuuraditief	1942



Aqua PL-413-Parketlak	Leverbaar		
	Aantal per pallet	90	60
	<b>VPE</b>	<b>5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
	Verpakking	bidon	bidon
	Verpakkingscode	05	10
	<b>Art. nr.</b>		
Aqua PL-413/20 mat kleurloos	2376	■	■
Aqua PL-413/30 halfmat kleurloos	2375	■	■
Aqua PL-413/50 zijdeglanzend kleurloos	2374	■	■

**HWS-112-Hardwax Sealer**

Solide 1K-sealer voor een natuurlijke uitstraling in twee lagen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hout in woonruimten</li> <li>▪ Meubels &amp; binnenhuisafwerking</li> <li>▪ Houten vloeren en trappen</li> <li>▪ Tafels &amp; werkoppervlakken</li> <li>▪ Binnenschipafwerking</li> <li>▪ Voor bad- en saunaelementen</li> <li>▪ Zonder verwijderen van resten</li> <li>▪ Kurkvloeren</li> <li>▪ Bouwelementen uit bamboe</li> <li>▪ Niet voor gebleekt hout</li> <li>▪ Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Snelle droging</li> <li>▪ Slijt- en krasvast</li> <li>▪ Chemicaliënbestendig: DIN 68861, 1B</li> <li>▪ Antislip</li> <li>▪ Zeer geringe neiging tot glanzen</li> <li>▪ Natuurlijk uitzicht en aanvoelen</li> <li>▪ Moeilijk ontvlambaar</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eerste laag: 70 ml/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Tweede laag: 60 ml/m<sup>2</sup></li> </ul>

HWS-112-Hardwax Sealer		Leverbaar		
	Aantal per pallet	444	60	22
	<b>VPE</b>	<b>1 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>
	Verpakking	blik	bus	bus
	Verpakkingscode	01	05	20
	<b>Art. nr.</b>			
kleurloos	1826	■	■	■
speciale kleur	1829	■	■	■



Hout

Bouw

Vloeren



### Aqua HWS-712-Hardwax Sealer<sup>[eco]</sup>

Watergedragen, slijtvaste 1-component sealer op basis van hernieuwbare grondstoffen voor twee-lagen toepassing

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout binnen</li> <li>Hout buiten niet direct blootgesteld aan weersinvloeden</li> <li>Meubels &amp; binnenhuisafwerking</li> <li>Houten vloeren en trappen</li> <li>Alternatief voor producten met een hoog oplosmiddelgehalte voor houten vloeren volgens TRGS 617</li> <li>Tafels &amp; werkoppervlakken</li> <li>Terrasmeubelen niet direct blootgesteld aan weersinvloeden</li> <li>Geschikt voor duurzaam bouwen, certificering DGNB, LEED, BNB</li> <li>Niet voor gebleekt hout</li> <li>Kleur "natuureffect" alleen voor lichte houtsoorten bijv: eiken, essen en vuren</li> <li>Zonder verwijderen van resten</li> <li>Voor de professionele verwerker.</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer snelle droging</li> <li>Slijt- en krasvast</li> <li>Bestand tegen chemicaliën: DIN 68861, 1B</li> <li>Antislip</li> <li>Zeer geringe neiging tot glanzen</li> <li>Natuurlijk uitzicht en aanvoelen</li> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen: ten minste 80%.</li> <li>Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie</li> <li>VOC-vrij &amp; milde geur</li> <li>Kraakvrij</li> <li>2K-Ready: verdere, isocyanaatvrije verhoging van de chemische weerstand, bestendigheid tegen handcrème, krasvastheid en slijtvastheid door toevoeging van 2% Aqua VGA-485.</li> <li>Moeilijk ontvlambaar</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Twee lagen met 70 - 90 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> </ul>



Aqua HWS-712-Hardwax Sealer <sup>[eco]</sup>	Leverbaar			
Aantal per pallet	672	96	22	
<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>5 ltr</b>	<b>20 ltr</b>	
Verpakking	bus	bus	bus	
Verpakkingscode	01	05	20	
<b>Art. nr.</b>				
kleurloos	5290	■	■	■
accentuering van hout+	5291	■	■	■
natuurlijk effect	5292	■	■	■

**HSO-118-High-Solid-Oil** [eco]

Houtveredeling met een hoog vaste stofgehalte op basis van duurzame grondstoffen

Toepassingsgebied:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hout in woonruimten</li> <li>Hoogwaardige houten meubelen</li> <li>Houten vloeren en trappen</li> <li>Tafels &amp; werkoppervlakken</li> <li>Kurkvloeren</li> <li>Reducering van de neiging tot vervuiling van keukenwerkbladen van natuursteen (olie, vet, huishoudelijk vuil)</li> <li>Geschikt voor duurzaam bouwen, certificering DGnB, LEED, BNB</li> <li>Kleur "natuureffect" alleen voor lichte houtsoorten bijv: eiken, essen en vuren</li> <li>Niet voor gebleekt hout</li> <li>Voor de professionele verwerker</li> </ul>
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>3in1: beits, olie- &amp; wasafdichting</li> <li>Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 90 %</li> <li>Kan zonder problemen in contact treden met levensmiddelen.</li> <li>Voldoet aan de principes van de gezondheidsevaluatie van bouwproducten in-&gt; binnenruimtes (AgBB-schema)</li> <li>Antislip</li> <li>Eenvoudige verwerking</li> <li>Dringt diep door &amp; accentueert de natuurlijke structuur van het hout</li> <li>Duurzaam, vuilafstotend en resistent</li> <li>Goede weerstand tegen geselecteerde huishoudelijke stoffen volgens DIN 68861, 1B (bijv. water, cola, bier, thee, koffie, wijn &amp; reinigingsmiddelen)</li> <li>Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie</li> </ul>
Verbruik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 - 70 ml/m<sup>2</sup> per laag</li> <li>Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuigkracht van het hout en de laatste schuurbeurt</li> <li>Overtollig materiaal met een pluvisrije katoenen doek na iedere laag na ong. 20 - 30 minuten verwijderen</li> </ul>

<b>HSO-118-High-Solid-Oil</b> [eco]	<b>Leverbaar</b>			
	Aantal per pallet	672	200	30
	<b>VPE</b>	<b>0,75 ltr</b>	<b>2,5 ltr</b>	<b>10 ltr</b>
	Verpakking	emmer	emmer	emmer
	Verpakkingscode	01	03	10
	<b>Art. nr.</b>			
intensief wit (RC-995)	7701	■		
noten (RC-660)	7702	■		
licht eiken (RC-365)	7703	■		
teak (RC-545)	7704	■		
ebben (RC-790)	7705	■		
zilvergrijs (RC-970)	7706	■		
natuureffect	7707	■	■	
kleurloos	7708	■	■	■
speciale kleuren	7709	■	■	■



# remmers



Ondersteuning op maat  
van de groothandel

Verbinden. Inspireren. Informeren.



## Retail & Trade concept

Met onze nieuwe modulaire schappresentatie voegen we met add-on producten iets toe aan het assortiment van onze klanten. Van beschermende beitsen en lakken voor buiten- en binnenhout, tot vloer- en bouwproducten.

Verdeeld over 7 meter wordt een voorbeeld van het totale assortiment dat voor de groothandel beschikbaar is getoond in het Remmers Experience Center. Aan de Nagelpoelweg 30 in Apeldoorn presenteren we meer dan alleen bouw-, hout- en vloeroplossingen. We bieden inspiratie, training en opleiding maar vooral beleving. Verwerkers en handelaren kunnen zelf de meerwaarde zien, voelen en ervaren. **Uw medewerkers trainen op maat van uw bedrijf? Vraag naar de mogelijkheden bij uw Account Manager.**

- 1200 m<sup>2</sup> **centrale ontmoetingsruimte**, inspiratie & beleving
- Een **trefpunt** voor alle sectoren: bouw-, houtbescherming & kunststofvloeren
- Persoonlijk advies en **begeleiding** naar de beste totaaloplossing
- Educatief aanbod **trainingen en seminars**, het hele jaar door
- **Bedrijfstrainingen** op maat

**Remmers BV**

Bouwelven 19  
B-2280 Grobbendonk  
Tel.: +32 (0)14 84 80 80  
[www.remmers.be](http://www.remmers.be)

Nagelpoelweg 30  
NL-7333 NZ Apeldoorn  
Tel.: +31 (0)55 30 34 800  
[www.remmersbv.nl](http://www.remmersbv.nl) / [www.remmersexperiencecenter.nl](http://www.remmersexperiencecenter.nl)